


# MINK MH 0040 A

Waterstofrecirculatieblower



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

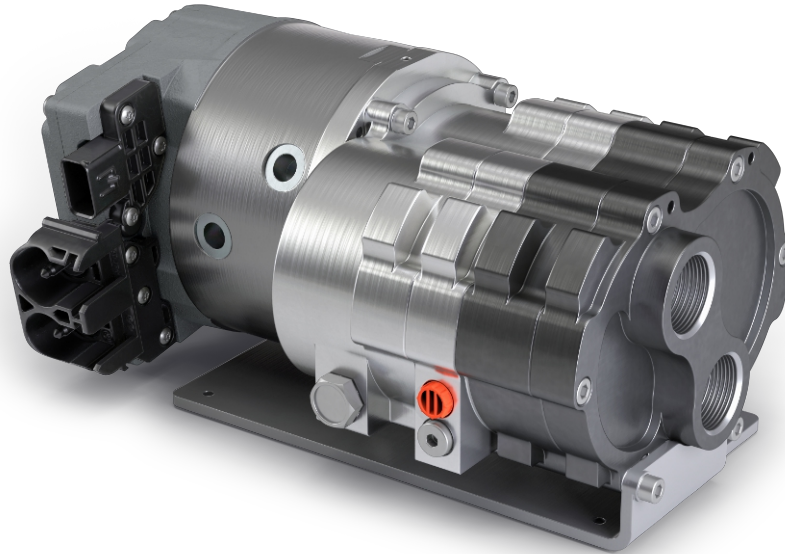

## H<sub>2</sub>-goedgekeurd

Voor recirculatie van waterstof in PEM-brandstofcellen

## Flexibel

Geïntegreerde frequentieregelaar voor eenvoudige aanpassing van de volumestroom aan verschillende proceseisen

## Hermetisch dicht

Magneetkoppeling voor hoge inlaatdruk

# MINK MH 0040 A

Waterstofrecirculatieblower



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening



Volumestroom (bij inlaat)

Lucht op 20 °C. Tolerantie ± 10%

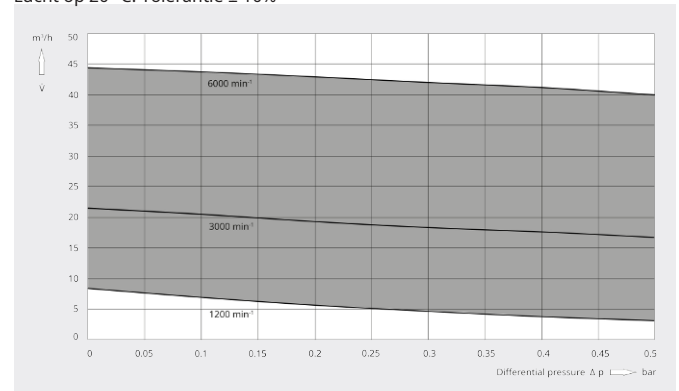

| MINK MH 0040 A                           |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Volumestroom (bij inlaat)                | 40 m³/h                       |
| Druk (bij inlaat)                        | 1-3 bar(a)                    |
| Drukverschil                             | maximaal 0,5 bar              |
| Lekwaarde                                | < 10 Ncm³/h                   |
| Nominaal motorvermogen                   | 1,0 kW                        |
| Nominaal motortoerental                  | 1200 – 6000 min <sup>-1</sup> |
| Stroom van de motor                      | maximaal 50 A                 |
| Stroomvoorziening                        | 24 VDC                        |
| Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB | 67 dB(A)                      |
| Gewicht ca.                              | 11 kg                         |
| Afmetingen (L x W x H)                   | 293 x 183 x 150 mm            |
| Gasinlaat / uitlaat                      | G 1" / G 1"                   |

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT