

MINK MM 0084-0182 A

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Aanzienlijke energiebesparing in vergelijking met conventionele vacuümpompen, minimale bedrijfskosten

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije compressie

Robuust

Bewezen ontwerp, meer dan 200.000 vacuümpompen in bedrijf

MINK MM 0084-0182 A

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

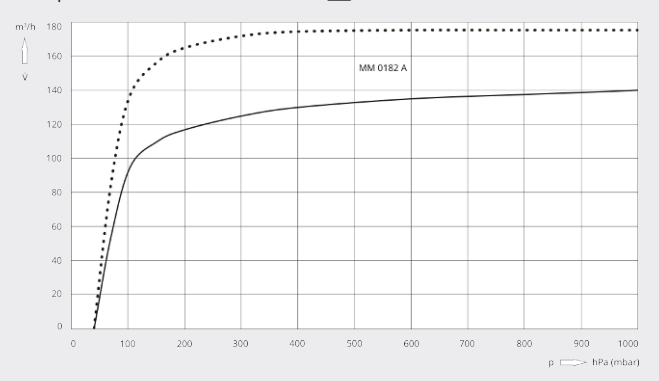

MINK MM 0182 A	
Nominale pompsnelheid	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdruk niveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	160 kg
Afmetingen (L x W x H)	997 x 416 x 410 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / R 1"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT