

MINK MM 1202/1252 AV

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Aanzienlijke energiebesparing in vergelijking met conventionele vacuümpompen, minimale bedrijfskosten

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije werking

Robuust

Bewezen ontwerp, meer dan 200.000 vacuümpompen in bedrijf

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aqua-versie
- ATEX-versie
- Zuurstofgeschikte-versie
- Gasdichte versie
- IoT-kit

MINK MM 1202/1252 AV


Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

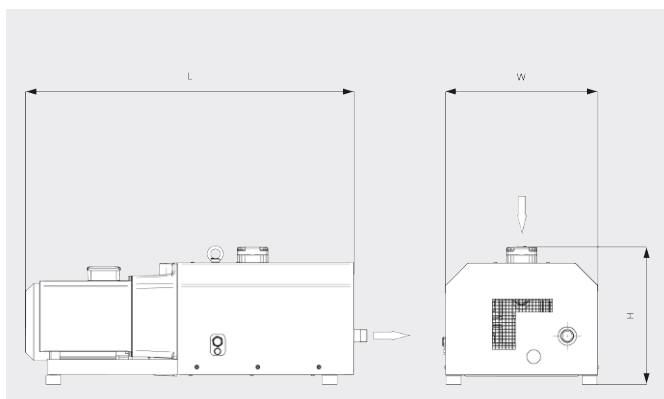

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

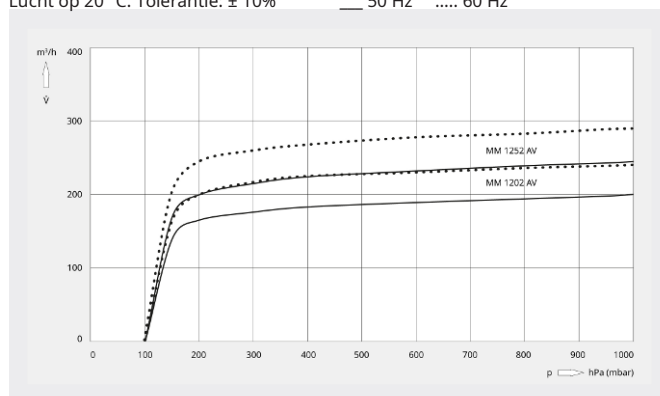

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Nominale pompsnelheid	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (continu gebruik)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Gewicht ca.	240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *	240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *
Afmetingen (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* Door verschillende motorversies kunnen ontwerpopties voor enigszins variëren. Zie afzonderlijke maattekening.

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT