

MINK MV 0312 B

Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm, effectieve luchtkoeling

Compact

Minimaal benodigd vloeroppervlak

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aqua-versie
- ATEX Categorie 3
- VSD-versie
- IoT-kit

MINK MV 0312 B


Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

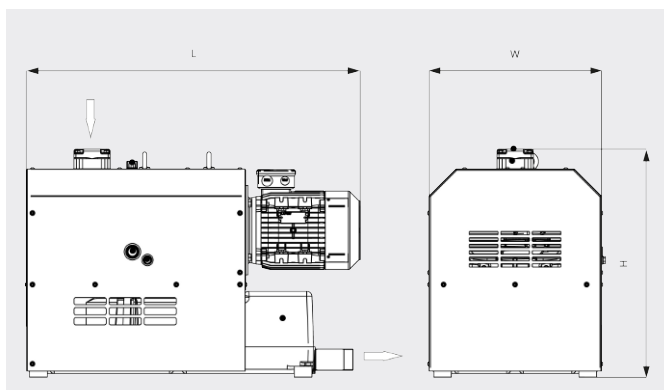

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

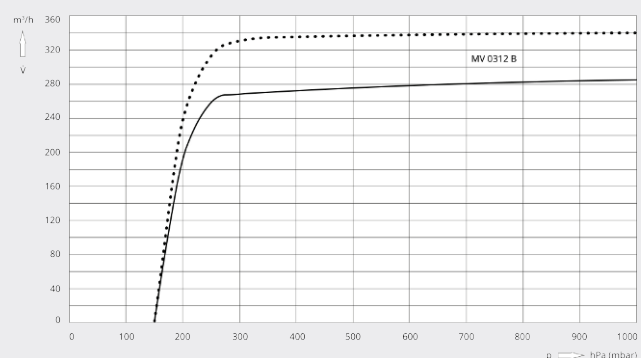

MINK MV 0312 B	
Nominale pompsnelheid	290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdruk niveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Gewicht ca.	300 kg *
Afmetingen (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1 1/4"

* Door verschillende motorversies kunnen ontwerpopties voor enigszins variëren. Zie afzonderlijke maattekening.

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT