


DOLPHIN LA 1908-2808 A

Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

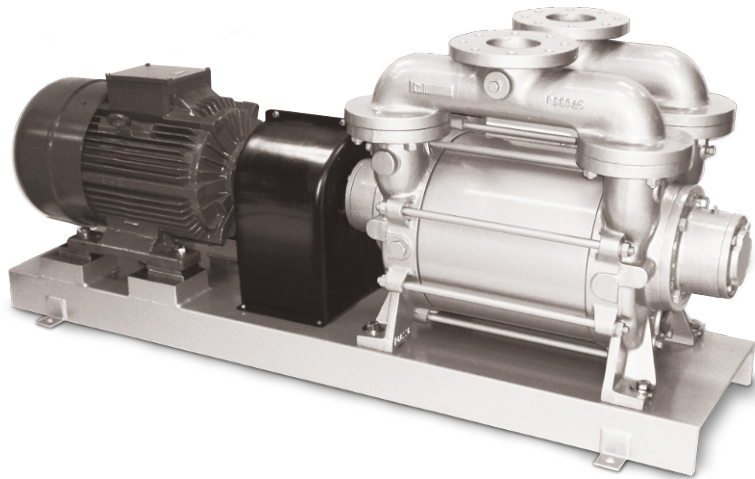

Robuust

Bewezen technologie, duurzame ééntraps constructie

Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), verschillende bedrijfsvloeistoffen mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

DOLPHIN LA 1908–2808 A


Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

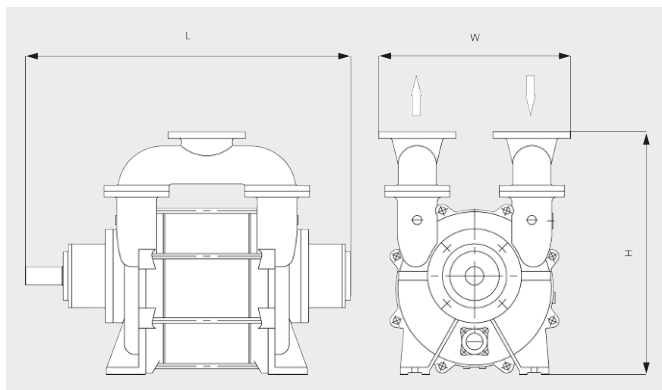

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

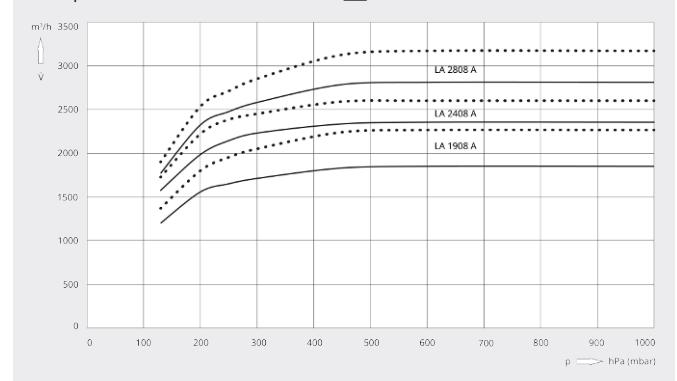

	DOLPHIN LA 1908 A	DOLPHIN LA 2408 A	DOLPHIN LA 2808 A
Nominale pompsnelheid	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	2400 / 2600 m³/h (50 / 60 Hz)	2800 / 3150 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	75 / 90 kW (50 / 60 Hz)	75 / 110 kW (50 / 60 Hz)	90 / 150 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdruk niveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	1445 kg	1610 kg	1770 kg
Afmetingen (L x W x H)	(1418 – 1698) x 650 x 1060 mm	(1518 – 1798) x 650 x 1060 mm	(1618 – 1898) x 650 x 1060 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT