


# DOLPHIN LB 0063-0184 A

Vloeistofringvacuümpompen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

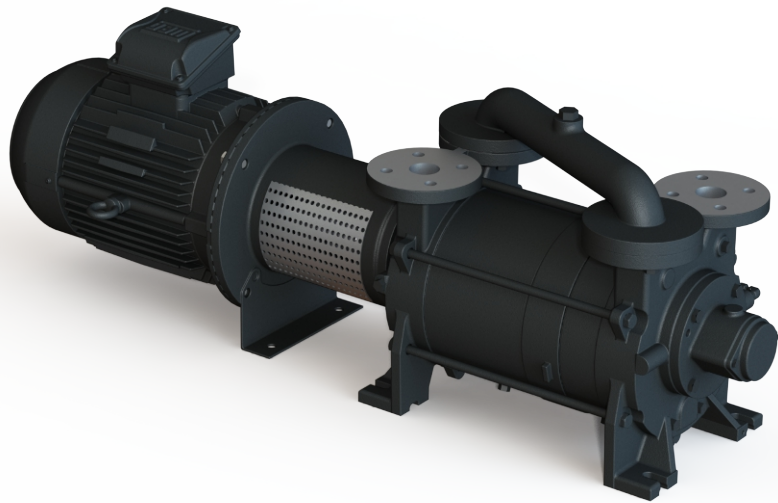

## Robuust

Bewezen technologie, duurzame tweetraps constructie

## Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

## Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

# DOLPHIN LB 0063-0184 A


Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

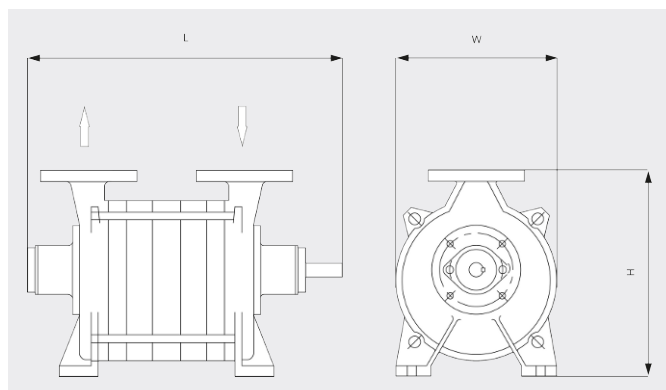

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

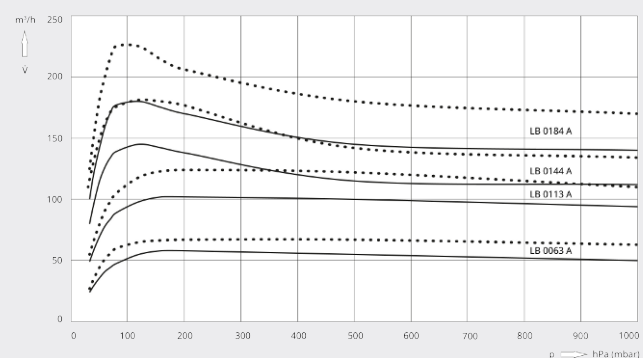

|                                                                      | DOLPHIN LB 0063 A                          | DOLPHIN LB 0113 A                          | DOLPHIN LB 0144 A                          | DOLPHIN LB 0184 A                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nominale pompsnelheid                                                | 60 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 110 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)                | 140 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)                | 180 / 225 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Einddruk                                                             | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| Nominaal motorvermogen                                               | 3 / 4 kW (50 / 60 Hz)                      | 4 kW (50 / 60 Hz)                          | 4 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)                    | 5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Nominaal motortoerental                                              | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Geluidsdruk niveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      | 72 dB(A) (50 / 60 Hz)                      |
| Gewicht ca.                                                          | 77 kg                                      | 78 kg                                      | 103 kg                                     | 119 kg                                     |
| Afmetingen (L x W x H)                                               | 489 – 664 x 250 x 320 mm                   | 529 – 704 x 250 x 320 mm                   | 596 – 762 x 270 x 405 mm                   | 656 – 822 x 270 x 405 mm                   |
| Gasinlaat / uitlaat                                                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  |

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT