

DOLPHIN LB 0857-1757 A

Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robuust

Bewezen technologie, duurzame tweetraps constructie

Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

DOLPHIN LB 0857-1757 A


Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

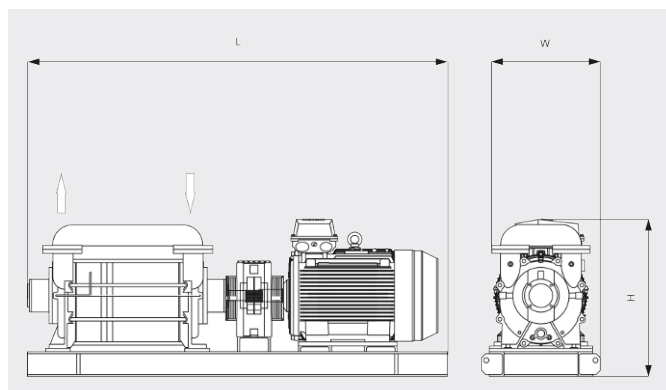

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

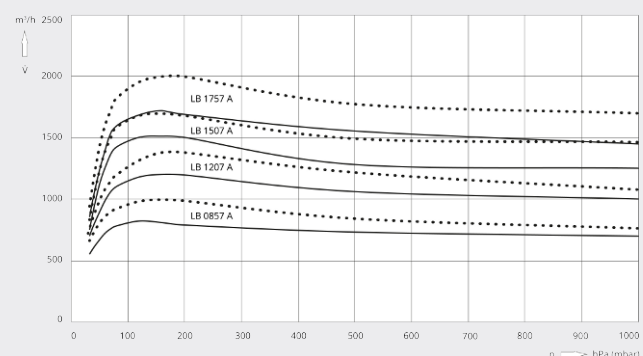

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
Nominale pompsnelheid	850 / 1000 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1380 m³/h (50 / 60 Hz)	1500 / 1690 m³/h (50 / 60 Hz)	1750 / 2000 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) I
Max. overdruk	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	30 / 37 kW (50 / 60 Hz)	37 / 55 kW (50 / 60 Hz)	45 / 75 kW (50 / 60 Hz)	75 / 90 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
Afmetingen (L x W x H)	1096 – 1282 x 610 x 750 mm	1246 – 1432 x 610 x 750 mm	1346 – 1532 x 610 x 750 mm	1496 – 1682 x 610 x 750 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT