

DOLPHIN LG 0890/1200 A

Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, extreem hoge verdraagzaamheid voor deeltjes en dampen, speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals mijnen, energiecentrales, suikerproductie, pulp- en papierindustrie, staalproductie enz.

Uitstekende prestaties

Hoge capaciteit, hoge pompsnelheden

Flexibel

Modulair ontwerp, keuze uit behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) met rotor van nodulair gietijzer of geheel corrosievrij roestvrijstaal materiaal type 316, andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gemotoriseerde pompsets met tandwielkast of V-riemaandrijving, gemonteerd op robuuste stalen basisframes
- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Cavitatiebeveiliging
- Gasuitlaat
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

DOLPHIN LG 0890/1200 A


Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

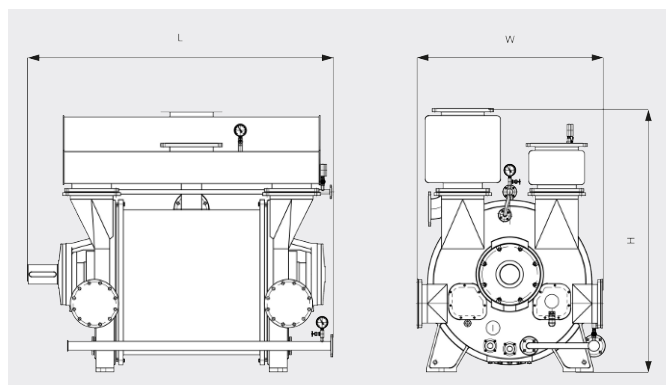

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— LG 0890 A LG 1200 A

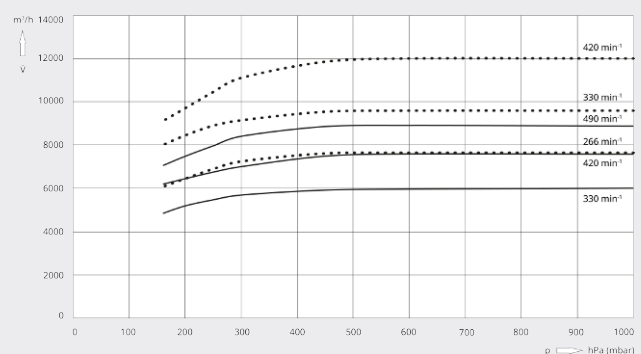

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
Nominale pompsnelheid	6000 – 8900 m³/h	7650 – 12000 m³/h
Einddruk	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	132 / 160 / 185 / 200 / 220 – 132 / 160 / 185 / 200 / 220 kW	160 / 185 / 220 / 250 / 280 – 160 / 185 / 220 / 250 / 280 kW
Nominaal motortoerental	330 – 490 min ⁻¹	266 – 420 min ⁻¹
Geluidsrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Gewicht ca.	3880 kg	5760 kg
Afmetingen (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 x 2160 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT