

DOLPHIN LT 0320-0510 A

Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robuust

Bewezen technologie, duurzame tweetraps constructie, corrosievrije roestvrijstalen rotor, rechtstreeks op de flens gemonteerde motor, geen basisframe nodig, geïntegreerd stromingskanaal

Betrouwbaar

Extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, optimale gasstroom

Flexibel

Keuze uit een behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) of roestvrij staal van type 316, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1 (i/o) IIC T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Modulaire pompsets, geconfigureerd voor doorloopsmering, gedeeltelijke of volledige recirculatie van de bedrijfsvloeistof
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen
- Frequentieregelaar

DOLPHIN LT 0320-0510 A


Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

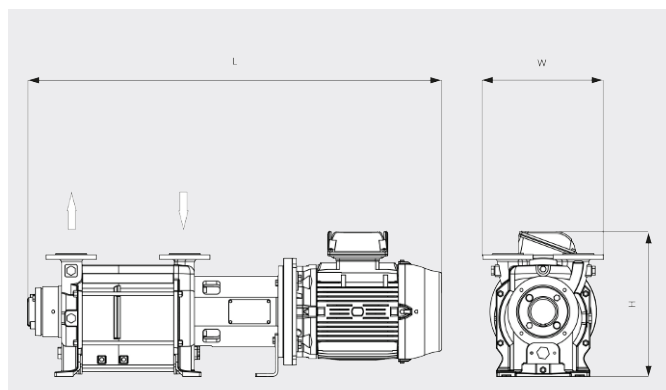

Pompsnelheid

Droge lucht op 20 °C. Bedrijfsvloeistof water 15 °C. Tolerantie: - 10%, in overeenstemming met HEI en Pneurop 6612

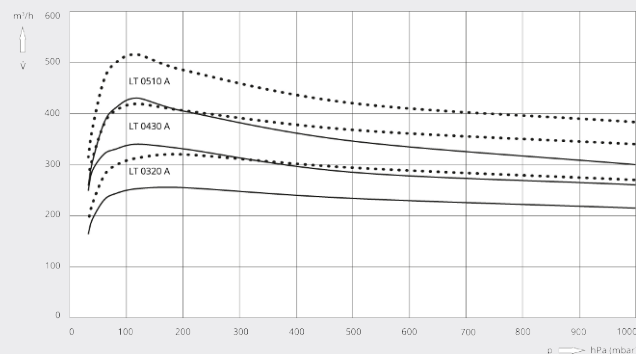

	DOLPHIN LT 0320 A	DOLPHIN LT 0430 A	DOLPHIN LT 0510 A
Nominale pompsnelheid	255 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)	340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. overdruk	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,1 bar(g) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	242 kg	294 kg	324 kg
Afmetingen (L x W x H)	1208 x 396 x 432 mm	1356 x 396 x 478 mm	1416 x 396 x 478 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT