

# DOLPHIN LT 0630/0750 A

Vloeistofringvacuümpompen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Robuust

Bewezen technologie, duurzame tweetraps constructie, corrosievrije roestvrijstalen rotor, rechtstreeks op de flens gemonteerde motor, geen basisframe nodig, geïntegreerd stromingskanaal

## Betrouwbaar

Extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, optimale gasstroom

## Flexibel

Keuze uit een behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) of roestvrij staal van type 316, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1 (i/o) IIC T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Modulaire pompsets, geconfigureerd voor doorloopsmering, gedeeltelijke of volledige recirculatie van de bedrijfsvloeistof
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen
- Frequentieregelaar (alleen voor LT 0630 A)

# DOLPHIN LT 0630/0750 A


Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

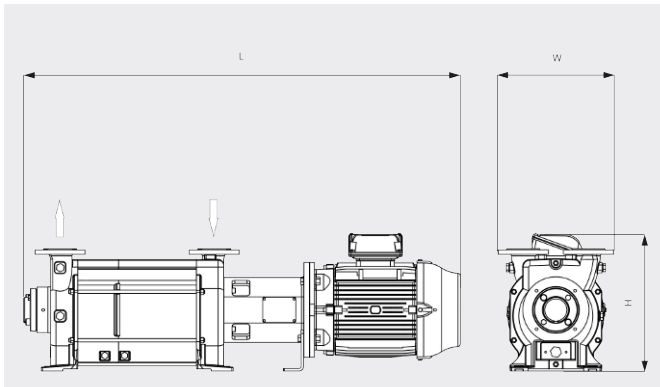

Pompsnelheid

Droge lucht op 20 °C. Bedrijfsvloeistof — 50 Hz ..... 60 Hz  
water 15 °C. Tolerantie: - 10%, in  
overeenstemming met HEI en Pneurop  
6612

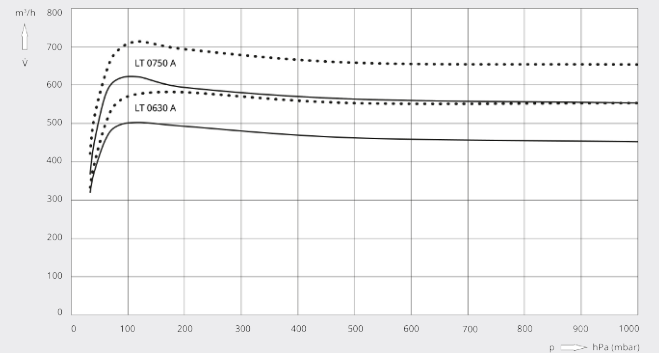

| DOLPHIN LT 0630 A                                                  |                                | DOLPHIN LT 0750 A              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Nominale pompsnelheid                                              | 498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)    | 600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)    |  |
| Einddruk                                                           | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     |  |
| Max. overdruk                                                      | 2 bar(g)                       | 2 bar(g)                       |  |
| Nominaal motorvermogen                                             | 15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)    | 18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)    |  |
| Nominaal motortoerental                                            | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |  |
| Geluidsrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting | 75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)     |  |
| Gewicht ca.                                                        | 389 kg                         | 430 kg                         |  |
| Afmetingen (L x W x H)                                             | 1473 x 425 x 491 mm            | 1605 x 425 x 506 mm            |  |
| Gasinlaat / uitlaat                                                | DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10      | DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10      |  |

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT