

DOLPHIN VL 0100-0270 A


Doorstroomsysteem

Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

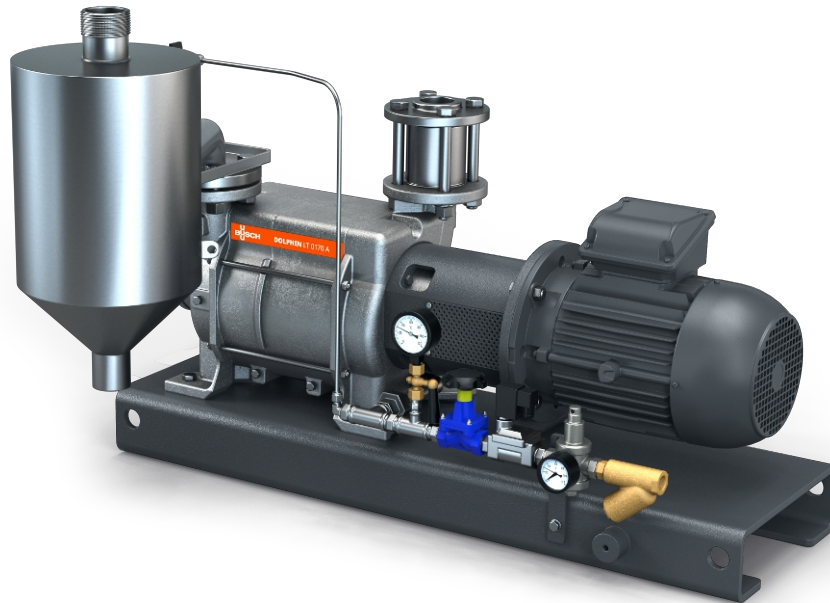

Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, corrosievrije roestvrijstalen rotor, extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, automatische elektromagnetische klep voor besturing van bedrijfsvloeistofstroom uit hoofdtoevoer

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator (alleen ATEX), temperatuursensor (alleen ATEX), drukindicatoren en cavitatiebescherming

Flexibel

Keuze uit gietijzeren behuizing (EN-GJL-200) of roestvast staal van type 316 en ATEX gecertificeerde versies (Cat. 1 (i/o) IIB, T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

DOLPHIN VL 0100-0270 A

Doorstroomsysteem


Vloeistofringvacuümpompunits




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

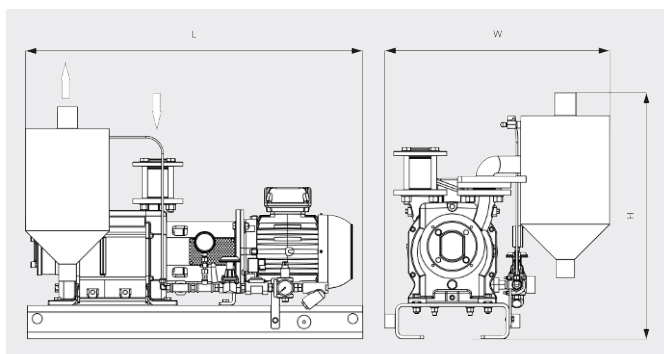

Maattekening

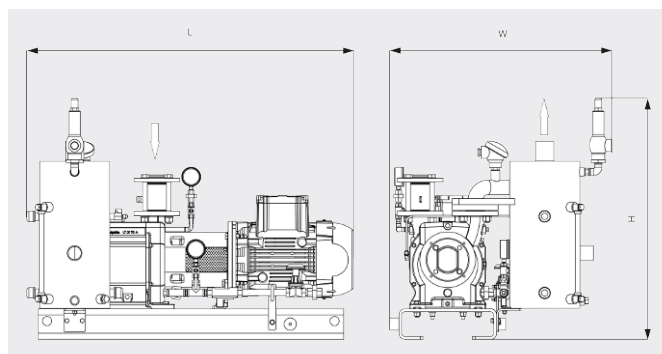

	DOLPHIN VL 0100 A Doorstroomsysteem	DOLPHIN VL 0180 A Doorstroomsysteem	DOLPHIN VL 0270 A Doorstroomsysteem
Nominale pompsnelheid	82 / 98 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	183 / 199 kg (Veilig / ATEX)	187 / 222 kg (Veilig / ATEX)	229 / 268 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX)	1008 x 632 x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT