

DOLPHIN VL 0100-0270 A


Gedeeltelijke recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

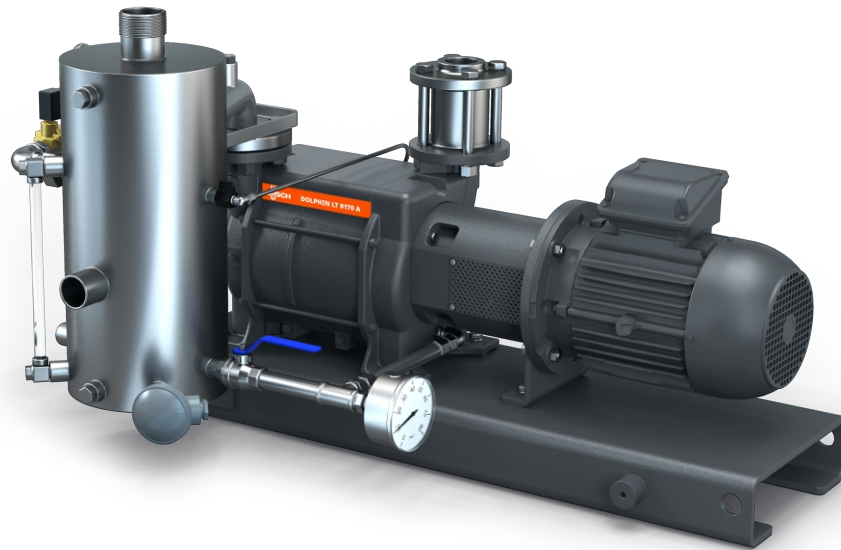

Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, corrosievrije roestvrijstalen rotor, extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, gedeelte van de bedrijfsvloeistof wordt gerecirculeerd, verse vloeistof wordt in voldoende mate geïntroduceerd om de juiste temperatuur aan te houden

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicatoren en cavitatiebescherming

Flexibel

Keuze uit gietijzeren behuizing (EN-GJL-200) of roestvast staal van type 316 en ATEX gecertificeerde versies (Cat. 1 (i/o) IIB, T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

DOLPHIN VL 0100-0270 A

Gedeeltelijke recirculatie


Vloeistofringvacuümpompunits




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

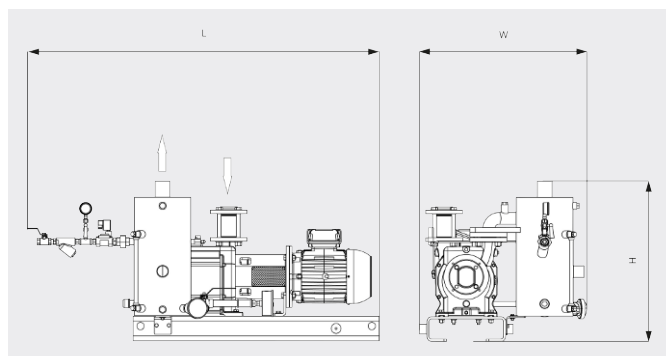

Maattekening

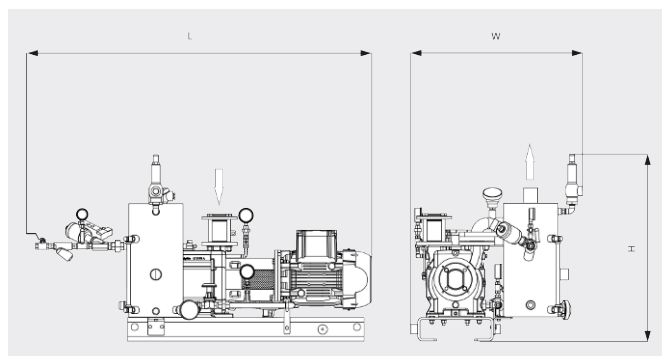

	DOLPHIN VL 0100 A Gedeeltelijke recirculatie	DOLPHIN VL 0180 A Gedeeltelijke recirculatie	DOLPHIN VL 0270 A Gedeeltelijke recirculatie
Nominale pompsnelheid	82 / 98 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	183 / 205 kg (Veilig / ATEX)	187 / 229 kg (Veilig / ATEX)	183 / 205 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	983 x 704 x 647 / 1020 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX)	1028 x 704 x 647 / 1090 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX)	1136 x 704 x 647 / 1205 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT