

DOLPHIN VL 0130-0320 A


Volledige recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

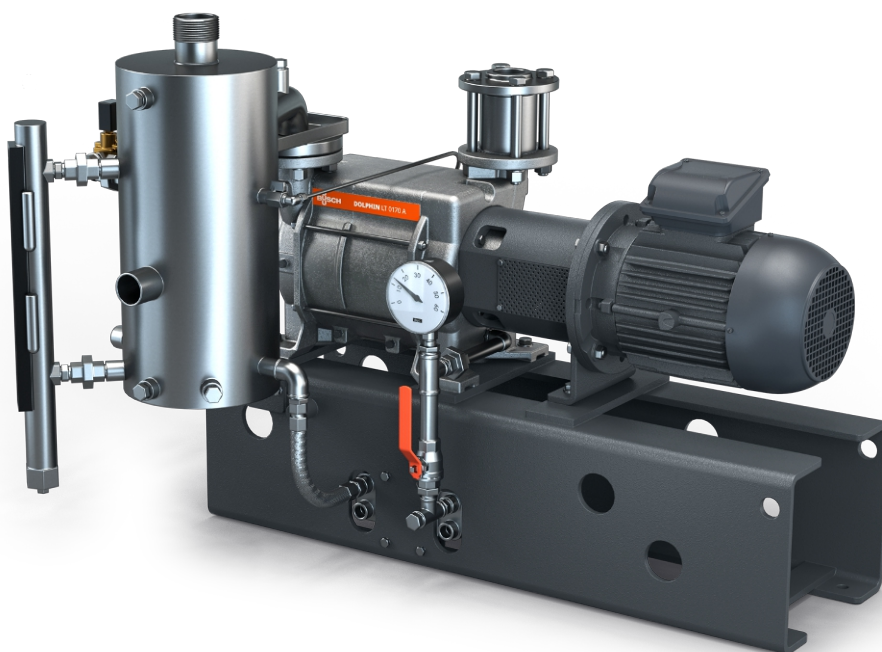

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, warmtewisselaar, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicatoren en cavitatiebescherming

Efficiënt

Volledige recirculatie van bedrijfsvloeistof, laag bedrijfsvloeistofverbruik, terugwinning van gecondenseerde dampen en procesgassen, isolatie van koelvloeistof van bedrijfsvloeistof, andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

Robuust

Bewezen techniek. Betrouwbare werking dankzij corrosievrije roestvast stalen rotor. Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes, keuze in gietijzeren behuizing (EN-GJL-200) of roestvast staal, type 316 en ATEX gecertificeerde versies (Cat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0130-0320 A

Volledige recirculatie


Vloeistofringvacuümpompunits




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

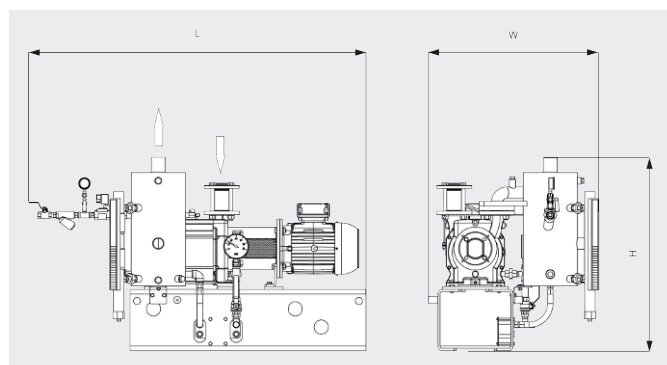

Maattekening

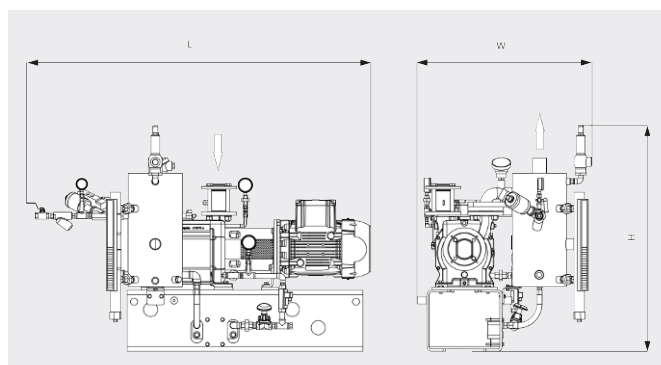

	DOLPHIN VL 0130 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0170 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0220 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0320 A Volledige recirculatie
Nominale pompsnelheid	105 / 128 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)	203 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)	255 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	237 / 261 kg (Veilig / ATEX)	247 / 277 kg (Veilig / ATEX)	292 / 331 kg (Veilig / ATEX)	409 / 456 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT