

DOLPHIN VL 0430-0750 A


Gedeeltelijke recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

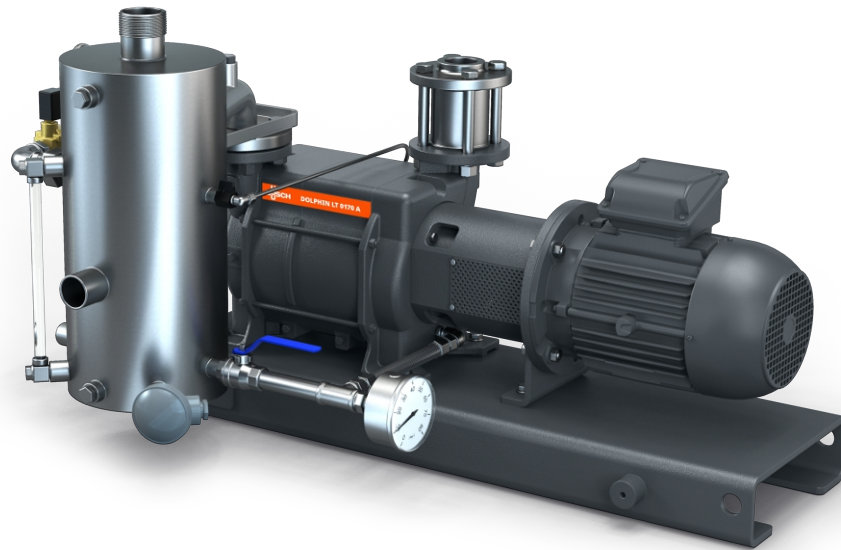

Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, corrosievrije roestvrijstalen rotor, extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, gedeelte van de bedrijfsvloeistof wordt gerecirculeerd, verse vloeistof wordt in voldoende mate geïntroduceerd om de juiste temperatuur aan te houden

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicatoren en cavitatiebescherming

Flexibel

Keuze uit gietijzeren behuizing (EN-GJL-200) of roestvast staal van type 316 en ATEX gecertificeerde versies (Cat. 1 (i/o) IIB, T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

DOLPHIN VL 0430-0750 A

Gedeeltelijke recirculatie


Vloeistofringvacuümpompunits




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

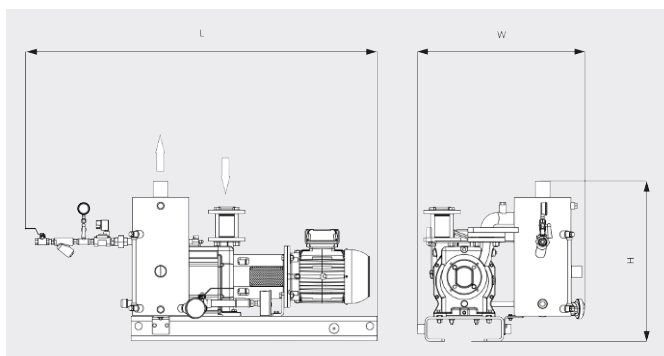

Maattekening

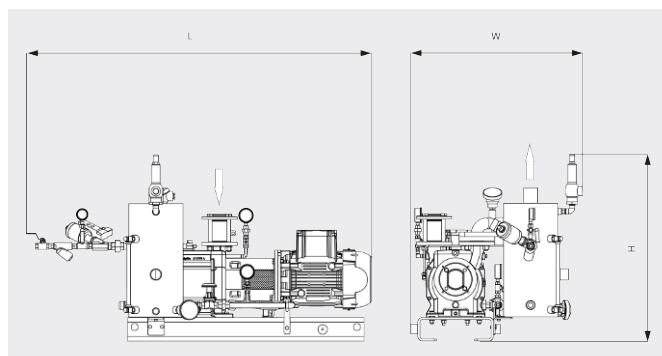

	DOLPHIN VL 0430 A Gedeeltelijke recirculatie	DOLPHIN VL 0510 A Gedeeltelijke recirculatie	DOLPHIN VL 0630 A Gedeeltelijke recirculatie	DOLPHIN VL 0750 A Gedeeltelijke recirculatie
Nominale pompsnelheid	340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	435 / 513 kg (Veilig / ATEX)	465 / 543 kg (Veilig / ATEX)	541 / 612 kg (Veilig / ATEX)	593 / 685 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	1524 x 869 x 947 / 1642 x 936 x 1066 mm (Veilig / ATEX)	1591 x 870 x 947 / 1702 x 936 x 1066 mm (Veilig / ATEX)	1817 x 955 x 962 / 1811 x 1045 x 1243 mm (Veilig / ATEX)	1822 x 955 x 962 / 1903 x 1045 x 1243 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT