

DOLPHIN VL 0430-0750 A


Volledige recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

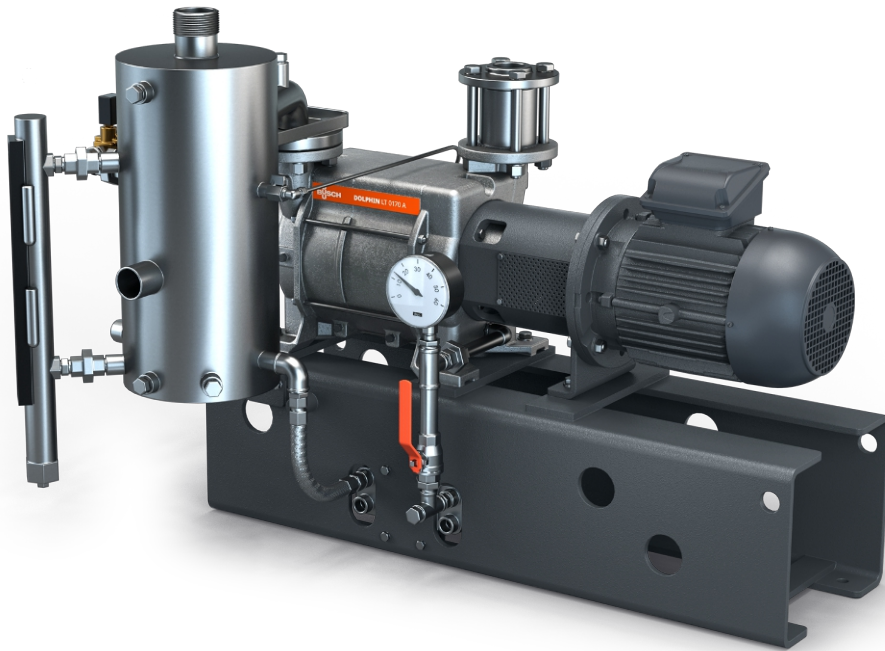

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, warmtewisselaar, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicatoren en cavitatiebescherming

Efficiënt

Volledige recirculatie van bedrijfsvloeistof, laag bedrijfsvloeistofverbruik, terugwinning van gecondenseerde dampen en procesgassen, isolatie van koelvloeistof van bedrijfsvloeistof, andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

Robuust

Bewezen techniek. Betrouwbare werking dankzij corrosievrije roestvast stalen rotor. Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes, keuze in gietijzeren behuizing (EN-GJL-200) of roestvast staal, type 316 en ATEX gecertificeerde versies (Cat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0430-0750 A

Volledige recirculatie


Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

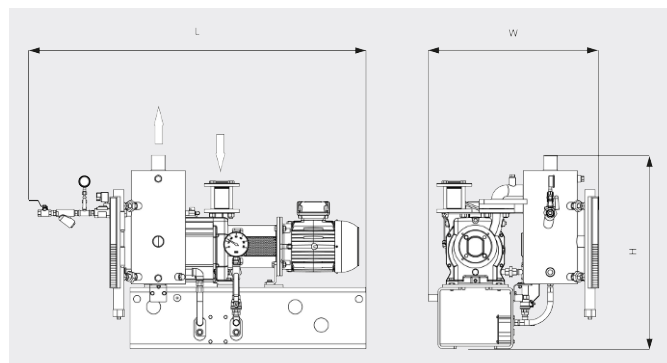

Maattekening



	DOLPHIN VL 0430 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0510 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0630 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0750 A Volledige recirculatie
Nominale pompsnelheid	340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	474 / 551 kg (Veilig / ATEX)	505 / 579 kg (Veilig / ATEX)	583 / 646 kg (Veilig / ATEX)	641 / 724 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Veilig / ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 946 x 1248 mm (Veilig / ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Veilig / ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT