

DOLPHIN VL 0530-0800 A


Doorstroomsysteem

Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

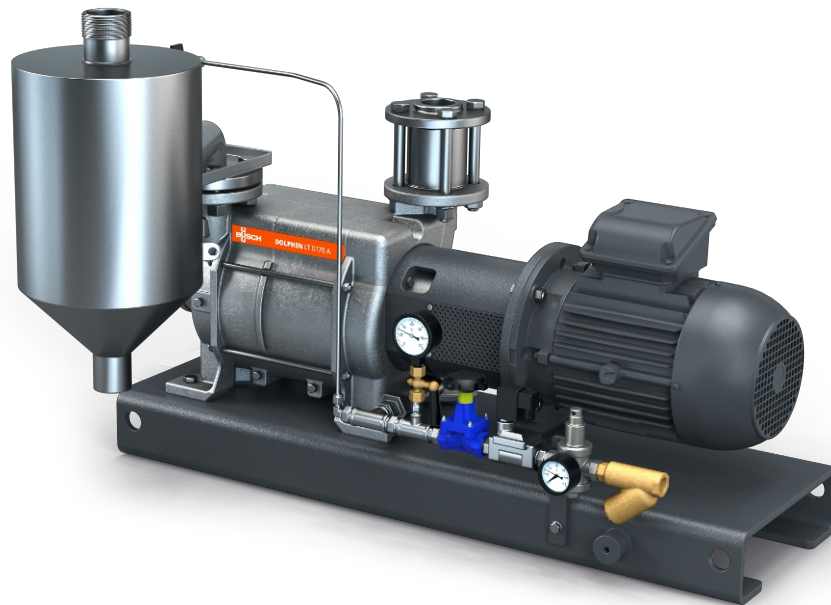

Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, corrosievrije roestvrijstalen rotor, extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, automatische elektromagnetische klep voor besturing van bedrijfsvloeistofstroom uit hoofdtoevoer

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator (alleen ATEX), temperatuursensor (alleen ATEX), drukindicatoren en cavitatiebescherming

Flexibel

Keuze uit gietijzeren behuizing (EN-GJL-200) of roestvast staal van type 316 en ATEX gecertificeerde versies (Cat. 1 (i/o) IIB, T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

DOLPHIN VL 0530-0800 A Doorstroomsysteem


Vloeistofringvacuümpompunits




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

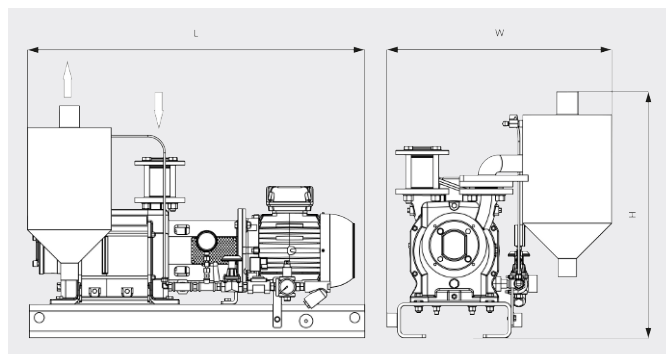

Maattekening

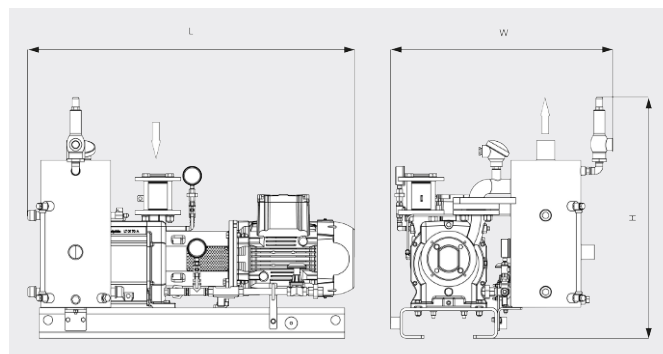

	DOLPHIN VL 0530 A Doorstroomsysteem	DOLPHIN VL 0800 A Doorstroomsysteem
Nominale pompsnelheid	405 / 551 m³/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m³/h
Einddruk	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	451 / 519 kg (Veilig / ATEX)	518 / 612 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	1383 x 815 x 854 / 1507 x 860 x 1067 mm (Veilig / ATEX)	1501 x 875 x 932 / 1676 x 1054 x 1184 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT