

COBRA BA 0100 C

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, uitstekende loopprestaties, ideaal voor halfgeleider- en analytische toepassingen, sterilisatie, vriesdrogen, ovens, dunnelaagcoating en gasterugwinning

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, efficiënte luchtkoeling

Compact

Compact ontwerp, direct gemonteerde canned motor

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Seal- en gasballastsysteem voor het verpompen van dampen en condenseerbare gassen

COBRA BA 0100 C


Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

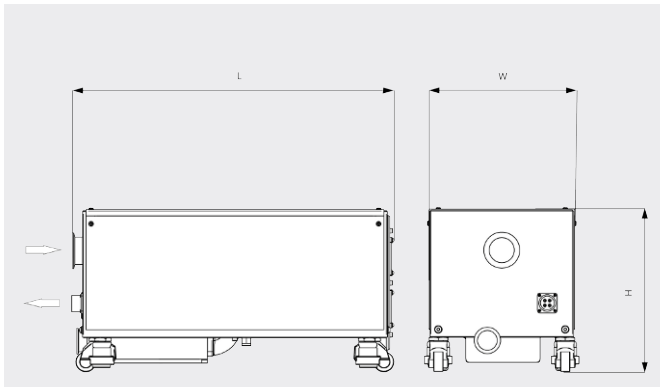

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

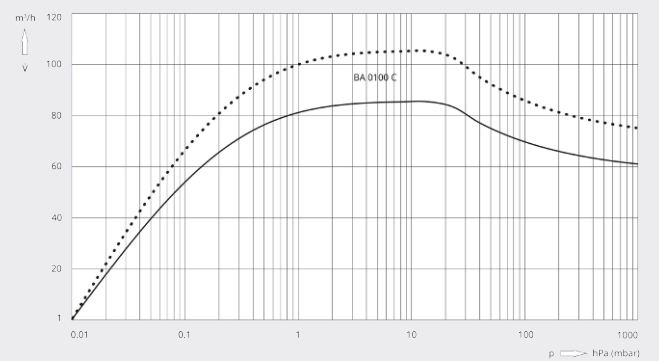

COBRA BA 0100 C	
Artikelnummer	1361570759
Nominale pompsnelheid	85 / 105 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	0,01 (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	1,5 / 1,8 kW (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij einddruk	1,1 / 1,25 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	58 dB(A) (50 / 60 Hz)
Stikstofverbruik	0 – 50 l/min
Gewicht ca.	120 kg
Afmetingen (L x W x H)	634 x 304 x 338 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 50 KF / DN 40 KF
Overige informatie	• Luchtkoeling • Horizontale roestvrijstalen geluiddemper • Zwenkwielen met geïntegreerde silentblocks • Voorgevuld met PFPE-olie

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT