

# COBRA DH 2760-6260 A

Droge schroefvacuümpompen



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Plug & Pump

Direct gebruiksklaar, intuïtief schakelpaneel met 7" kleuren-touchscreen, afstandsbediening via webserver mogelijk

## Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid maakt snelle evacuatietijden mogelijk. Bijvoorbeeld bij **industriële** load-lock-toepassingen

## Efficiënt

Volledig gasdicht en droog systeem met minder slijtageonderdelen. Langere onderhoudsintervallen en hoge energie-efficiëntie. 70% minder energieverbruik bij einddruk door gebruik van de VacBoost-energiebesparingsmodule

# COBRA DH 2760-6260 A

Droge schroefvacuümpompen




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Voor industriële toepassingen

Maattekening

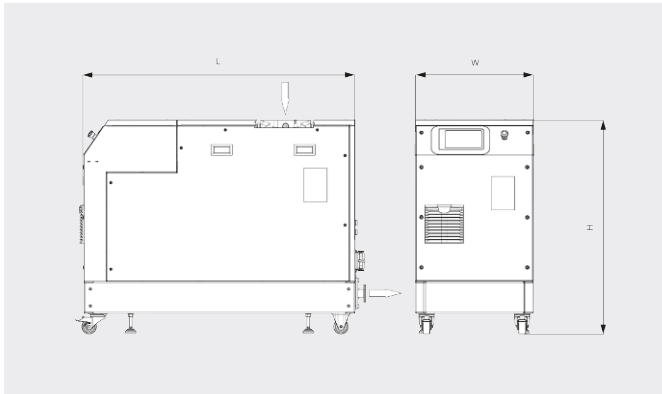

Pompsnelheid  
Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

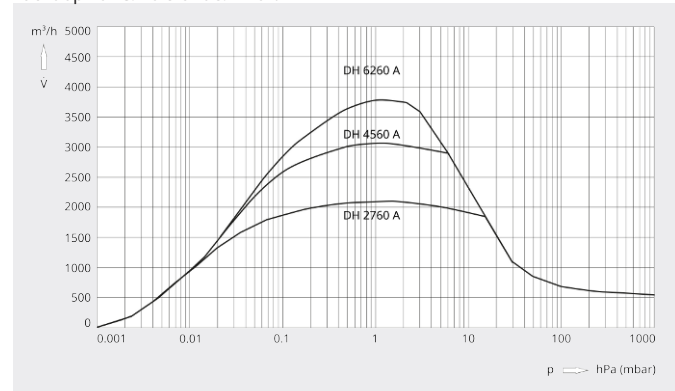

|                                                          | COBRA DH 2760 A                          | COBRA DH 4560 A                          | COBRA DH 6260 A                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pompsnelheid bij 1 hPa (mbar)                            | 2112 m³/u                                | 3077 m³/u                                | 3781 m³/u                                |
| Einddruk                                                 | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         |
| Nominaal motorvermogen                                   | 22,5 kW                                  | 22,5 kW                                  | 22,5 kW                                  |
| Energieverbruik bij einddruk                             | 9,3 kW                                   | 9,5 kW                                   | 9,7 kW                                   |
| Energieverbruik bij einddruk met energiebesparingsmodule | 2,7* kW                                  | 2,7* kW                                  | 2,7* kW                                  |
| Lekwaarde                                                | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             |
| Waterverbruik                                            | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 |
| Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB                | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 |
| Beschermingsklasse                                       | IP54                                     | IP54                                     | IP54                                     |
| Gewicht ca.                                              | 950 kg                                   | 950 kg                                   | 950 kg                                   |
| Afmetingen (L x W x H)                                   | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     |
| Gasinlaat / uitlaat                                      | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F |

\*Toerental in stand-by

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT