

COBRA DH 2780-6280 A

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug & Pump

Direct gebruiksklaar, intuïtief schakelpaneel met 7" kleuren-touchscreen, afstandsbediening via webserver mogelijk

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid maakt snelle evacuatietijden mogelijk. Bijvoorbeeld bij **industriële** load-lock-toepassingen

Efficiënt

Volledig gasdicht en droog systeem met minder slijtageonderdelen, langere onderhoudsintervallen en hoge energie-efficiëntie, 60% minder energieverbruik bij einddruk door gebruik van de VacBoost-energiebesparingsmodule

COBRA DH 2780-6280 A


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

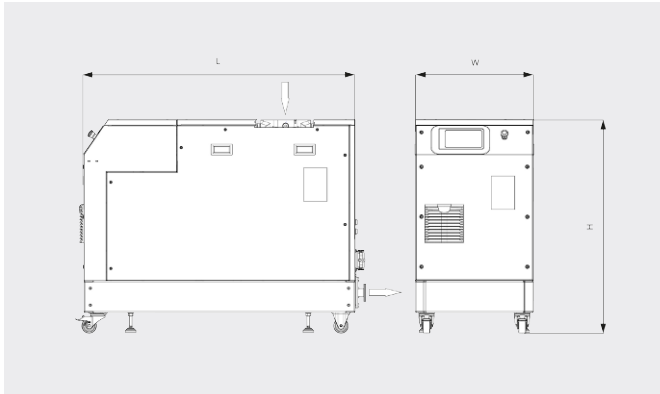

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

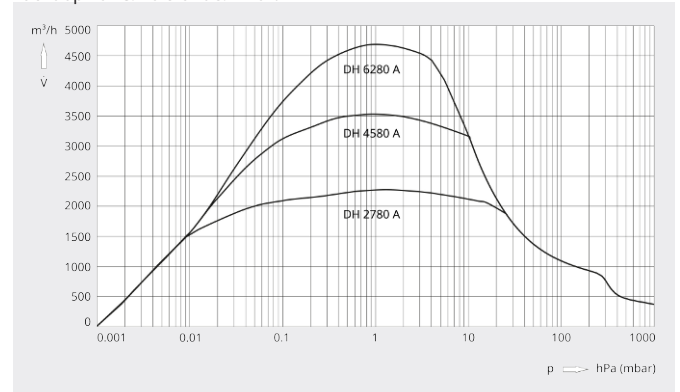

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
Pompsnelheid bij 1 hPa (mbar)	2250 m³/u	3512 m³/u	4652 m³/u
Einddruk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	26 kW	26 kW	26 kW
Energieverbruik bij einddruk	10 kW	10,2 kW	10,4 kW
Energieverbruik bij einddruk met energiebesparingsmodule	3,6* kW	3,6* kW	3,6* kW
Lekwaarde	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Waterverbruik	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Beschermingsklasse	IP54	IP54	IP54
Gewicht ca.	950 kg	950 kg	950 kg
Afmetingen (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Toerental in stand-by

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT