

COBRA DS 5161/9161 B

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, uitstekende loopprestaties, geïntegreerde vacuümbooster, ideaal voor chemical vapor deposition, rapid thermal processing of atomic layer deposition

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, efficiënte waterkoeling, hoge waterstofdoorvoer

Compact

Compact ontwerp, direct gemonteerde canned motor

COBRA DS 5161/9161 B


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

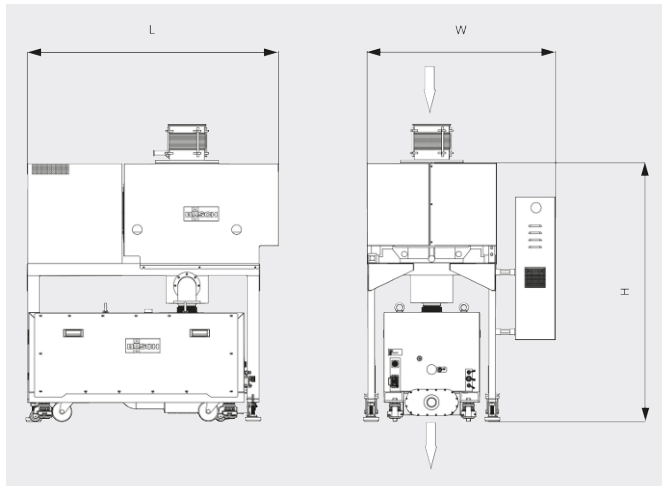

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

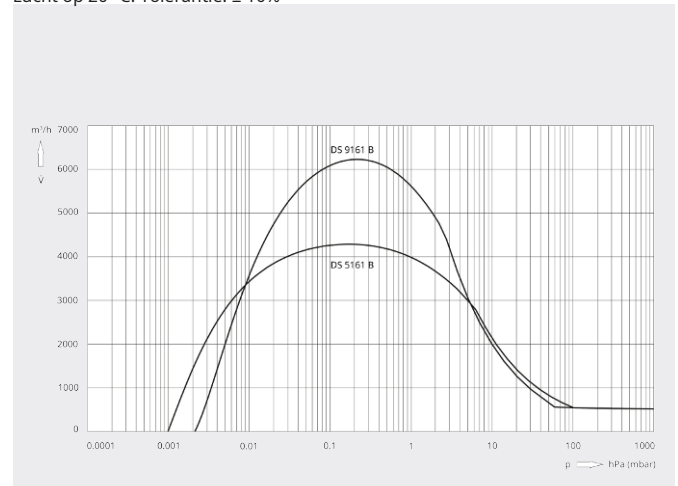

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Nominale pompsnelheid	4300 m³/h	6220 m³/h
Einddruk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen voerpomp	15 kW	15 kW
Nominaal motorvermogen vacuümbooster	15 kW	20 kW
Energieverbruik bij einddruk/ energiebesparingsmodus	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Nominaal motortoerental voerpomp	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Nominaal motortoerental vacuümbooster	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Geluidsrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Waterverbruik	min. 15 l/min	min. 14 l/min
Stikstofverbruik	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Gewicht ca.	1500 kg	1875 kg
Afmetingen (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT