

COBRA NC 0100-0300 B

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, ideaal voor chemische processen, distillatie en vacuümdrogen

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

Flexibel

Luchtkoeling, diverse seal- en coatingconfiguraties en bovendien ATEX-gecertificeerde versies verkrijgbaar

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Spoelgassysteem
- Levering van sealgas
- Levering van gasballast
- Adapter voor aansluiting van ISO- of ASME-flenzen
- Terugslagventiel
- Uitlaatdemper
- Luchtkoeling
- Diverse seal- en coatingconfiguraties
- ATEX-gecertificeerde versies verkrijgbaar

COBRA NC 0100-0300 B


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

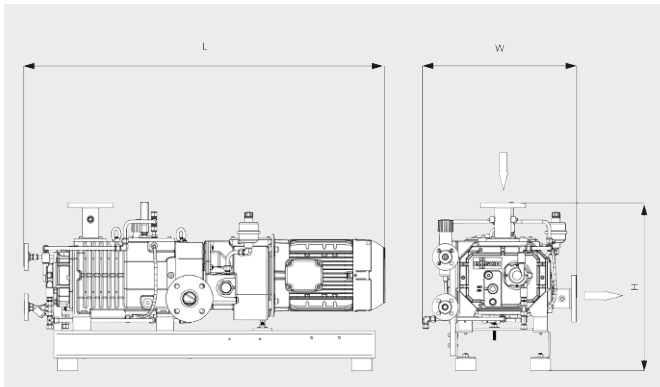

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

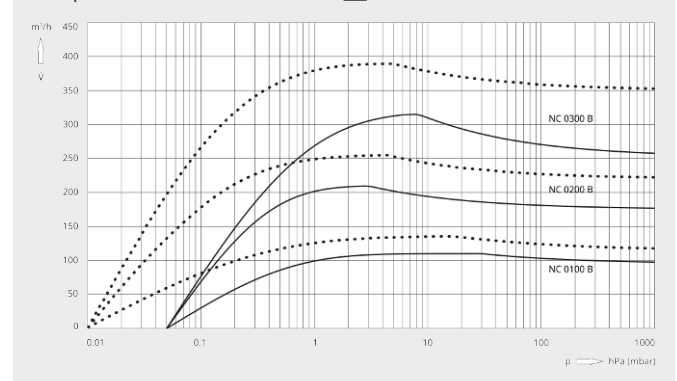

	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
Pompsnelheid	110 / 130 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 265 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 385 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 7,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	300 kg	350 kg	400 kg
Afmetingen (L x W x H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT