

COBRA NC 0600 C

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven

ATEX gecertificeerd

Houdt gastemperaturen onder 200°C, gecertificeerd voor temperatuurklasse T3, ideaal voor processen met temperatuurgevoelige procesgassen

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

COBRA NC 0600 C


Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

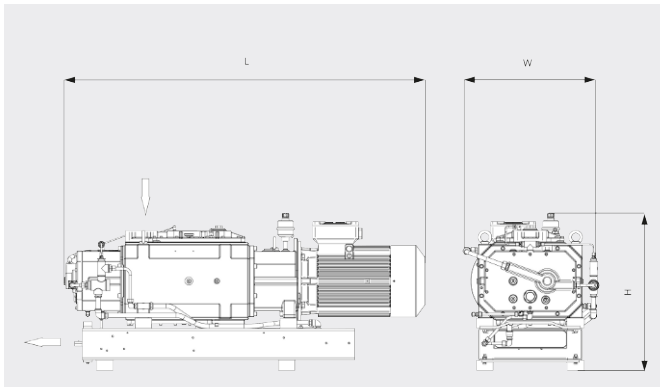

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

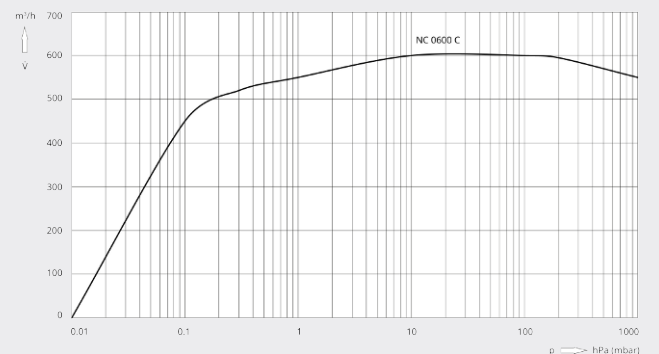

COBRA NC 0600 C	
Pompsnelheid	600 m³/h
Einddruk	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	18,5 kW
Energieverbruik bij einddruk	9 kW
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	600 kg
Afmetingen (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT