

COBRA NC 2500 C

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, ideaal voor staalontgassing, ruimtesimulatie of vacuümdrogen

Flexibel

Diverse sealconfiguraties en ATEX gecertificeerde versies verkrijgbaar

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

COBRA NC 2500 C


Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

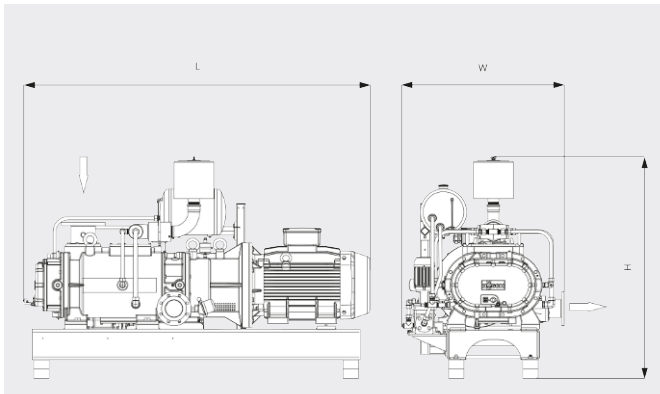

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

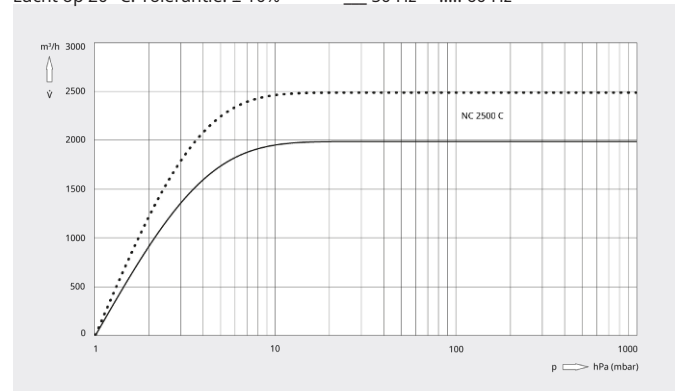

COBRA NC 2500 C	
Nominale pompsnelheid	2000 / 2500 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	55,0 / 63,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	2500 kg
Afmetingen (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT