

COBRA NF 0750/0950 A

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties voor vacuümverpakken

Speciaal ontworpen voor vacuümverpakken, geoptimaliseerd voor snelle verpakkingscycli, geavanceerd schroefontwerp, beste pompsnelheid in zijn klasse

Eenvoudige reiniging

De enige serie droge schroefvacuümpompen die is ontworpen voor een dagelijkse reiniging met stoomstralen en conventionele reinigingsmiddelen, glad oppervlak, geen dode waterzones, geen extra behuizing vereist

Efficiënt

Frequentieregelaar, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling, lage gebruikskosten

COBRA NF 0750/0950 A


Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maatschets

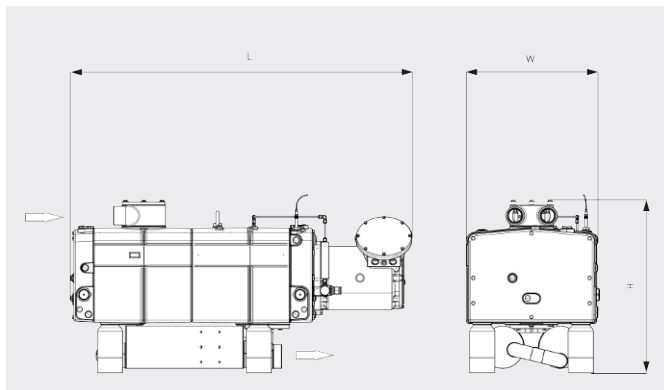

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

■ Bedrijfsbereik

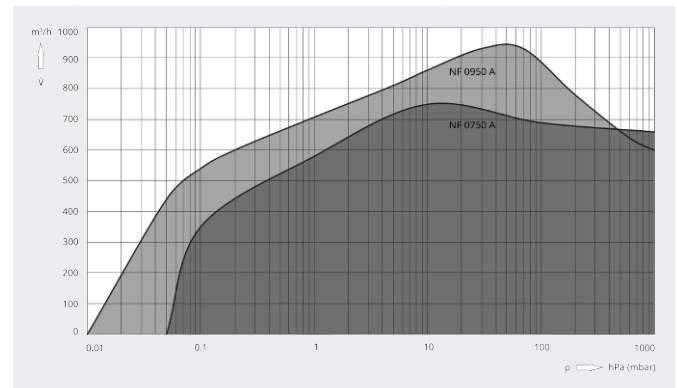

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
Nominale pompsnelheid	max. 750 m³/h	max. 950 m³/h
Einddruk	≤ 0,05 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	15 kW	18,5 kW
Nominaal motortoerental	3600 min ⁻¹	4320 min ⁻¹
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
Gewicht ca.	900 kg	900 kg
Afmetingen (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
Gasinlaat / uitlaat	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT