

COBRA NX 0450/0650 A

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, ideaal voor warmtebehandeling, coating, vacuümverpakken, vacuümdrogen en ontgassing

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

Flexibel

Modulair ontwerp, eenvoudige combinatie met PANDA vacuümboosters voor hogere einddruk en pompsnelheid

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Afdichtgastoevoer voor afdichtingen die worden gebruikt bij toepassingen die onderhevig zijn aan vocht of stof
- Gasballastventiel voor hogere waterdamptolerantie
- Uitlaatgasdemper voor een lager geluidsniveau
- Luchtgekoelde versie verkrijgbaar

COBRA NX 0450/0650 A


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

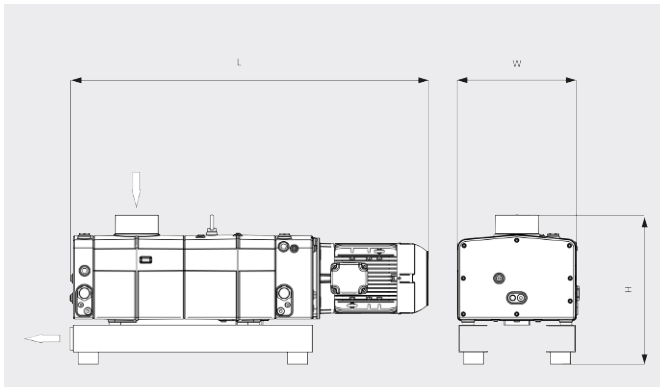

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

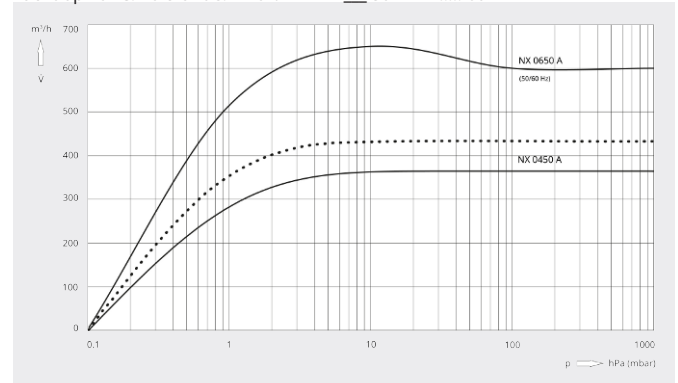

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
Nominale pompsnelheid	350 / 420 m³/h (50 / 60 Hz)	650 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	≤ 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 65 / ≤ 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 71 / ≤ 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	600 kg	800 kg
Afmetingen (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 630 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT