

COBRA DX 2000 A PLUS

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Versie in illustratie met kast. Standaarduitvoering zonder kast

Plug & Pump

Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk dankzij een bedieningspaneel met touchscreen en intuïtieve gebruikersinterface

Kostenbesparing

Lager energieverbruik met ECOTORQUE. Minimale bedrijfskosten en minimaal onderhoud dankzij droge schroefvacuümtechniek

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid door de montage van twee COBRA NX 0950 A op een gemeenschappelijk basisframe met één besturing

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Snelheids- of drukregeling
- Water- of luchtkoelingssysteem
- Beschermgas
- IoT-kit
- Kast
- Elektropneumatische inlaatklep
- Verdunningsgasafsluiter
- Industriële connector
- Hoofdschakelaar
- Xytaan-Defric coating
- Uitlaatdemper
- Pakket met afstandsbediening en communicatiepoorten voor snelle aansluiting en monitoring van de pomp

COBRA DX 2000 A PLUS


Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

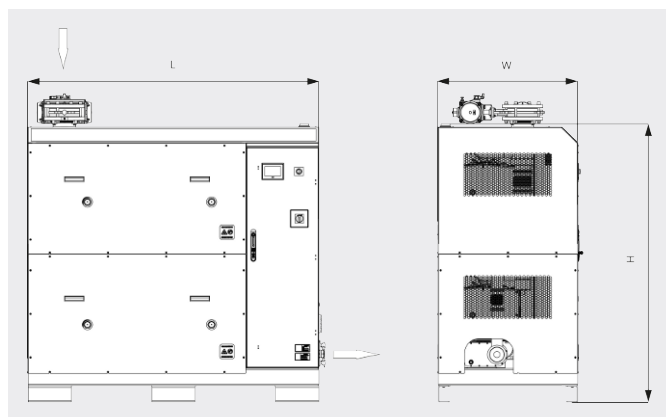

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$



COBRA DX 2000 A PLUS	
Nominale pompsnelheid	1900 m³/h
Einddruk	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	2 x 18,5 kW
Nominaal motortoerental	4320 min ⁻¹
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Gewicht ca.	2750 kg
Afmetingen (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT