

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Hoge energiebesparing dankzij de frequentieregelaar (ECOTORQUE), Ecomode met automatische start- en stopfunctie, lagere onderhoudskosten, lange onderhoudsintervallen, langere levensduur van de pomp, efficiënte koelsystemen

Flexibel

Nauwkeurige aanpassing van het vacuümniveau (drukbesturing) en de pompsnelheid (snelheidsregeling) aan de procesvereisten. Compatibel met een breed scala aan voedingsspanningen. Eenvoudige besturing en bewaking van maximaal acht vacuümpompen met optionele ECOTORQUE Master-besturing

Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, snelle evacuatielijden, ideaal voor warmtebehandeling, coating, vacuümdrogen en CO₂ afvang

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Spoelgassysteem
- Toevoer van afdichtingsgas
- Toevoer van verdunningsgas
- Adapter voor aansluiting van ISO- of ASME-flenzen
- Terugslagklep
- Uitlaatdemper
- Luchtcooling
- Diverse afdicht- en coatingconfiguraties

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

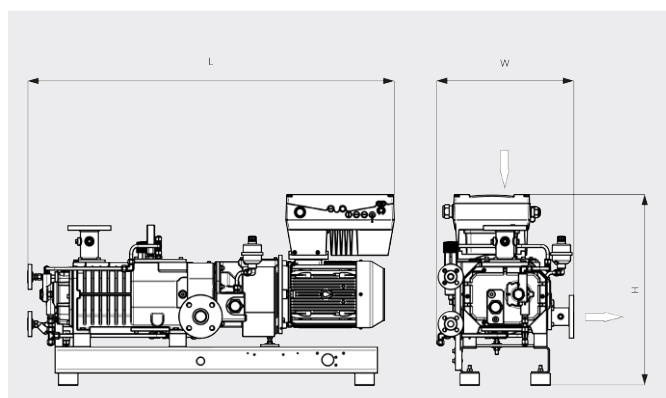


Pompsnelheid

Lucht bij 20 °C. Tolerantie ± 10% ___ Max. snelheid

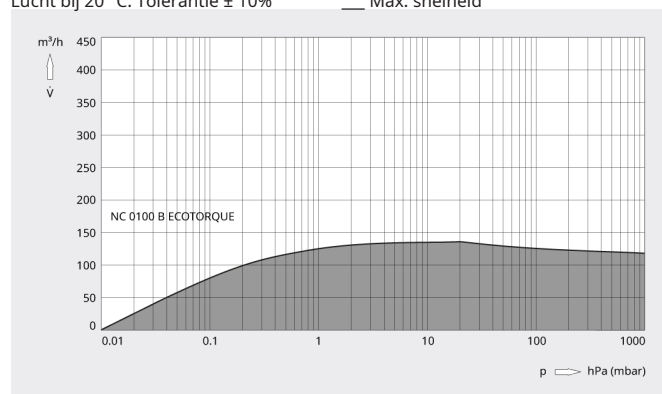


Pompsnelheid

Lucht bij 20 °C. Tolerantie ± 10% ___ Max. snelheid

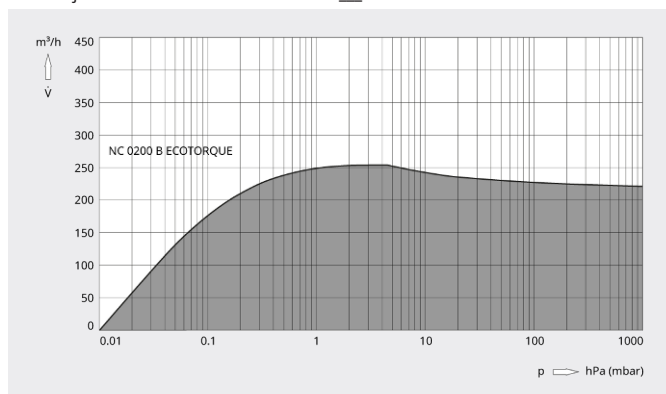

Pompsnelheid

Lucht bij 20 °C. Tolerantie ± 10% ___ Max. snelheid

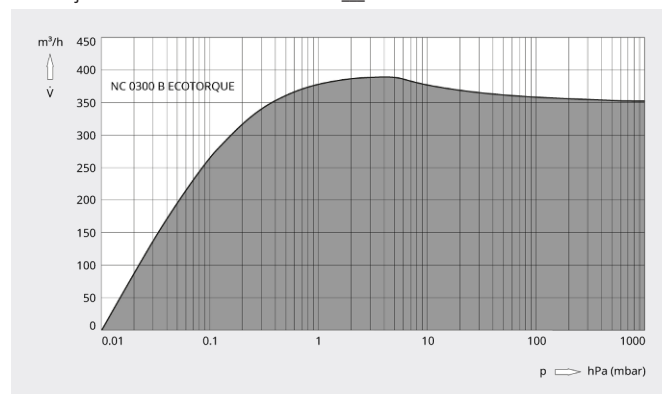

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Pompsnelheid	max. 130 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 265 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 385 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Nominaal motortoerental	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Gewicht ca.	300 kg	350 kg	400 kg
Afmetingen (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT