

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Hoge energiebesparing dankzij de frequentieregelaar (ECOTORQUE), Ecomode met automatische start- en stopfunctie, lagere onderhoudskosten, lange onderhoudsintervallen, langere levensduur van de pomp, efficiënte koelsystemen

Flexibel

Nauwkeurige aanpassing van het vacuümniveau (drukbesturing) en de pompsnelheid (snelheidsregeling) aan de procesvereisten. Compatibel met een breed scala aan voedingsspanningen. Eenvoudige besturing en bewaking van maximaal acht vacuümpompen met optionele ECOTORQUE Master-besturing

Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, snelle evacuatielijden, ideaal voor warmtebehandeling, coating, vacuümdrogen en CO2 afvang

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Spoelgassysteem
- Toevoer van afdichtingsgas
- Toevoer van verdunningsgas
- Adapter voor aansluiting van ISO- of ASME-flenzen
- Terugslagklep
- Uitlaatdemper
- Luchtkoeling
- Diverse afdicht- en coatingconfiguraties

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

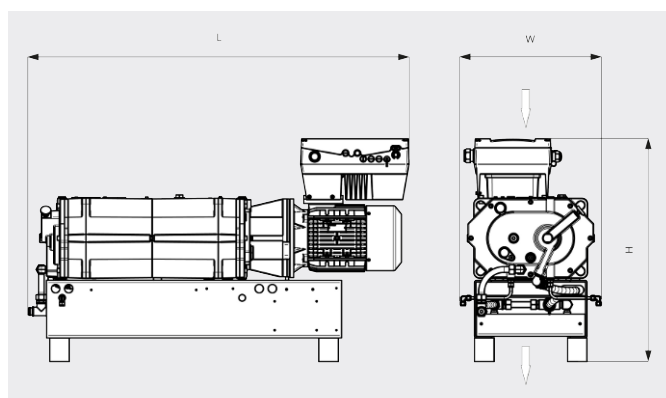


Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — Max. snelheid

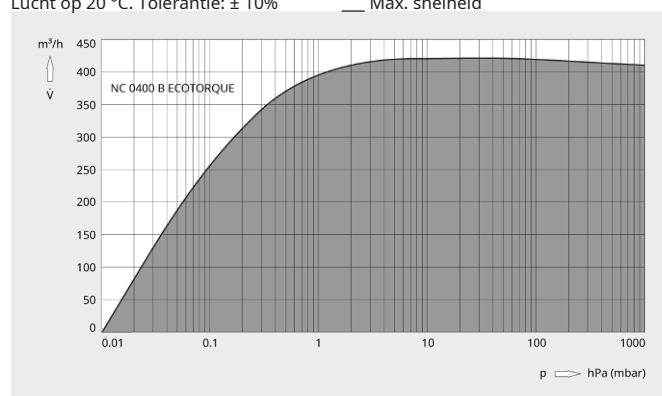

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — Max. snelheid

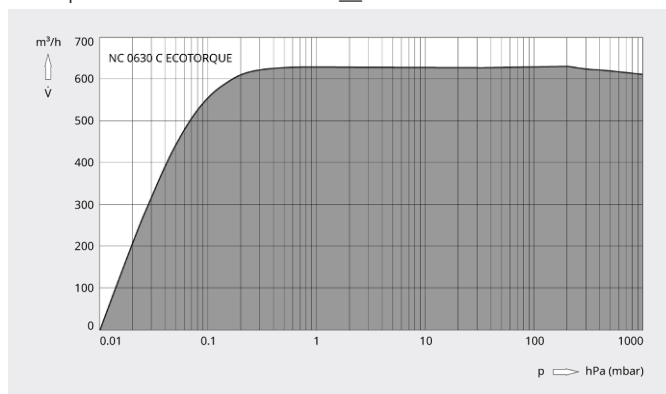

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0400 B ECOTORQUE	COBRA NC 0630 C ECOTORQUE
Nominale pompsnelheid	max. 420 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 630 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	9,5 kW	17,0 kW
Nominaal motortoerental	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Gewicht ca.	500 kg	600 kg
Afmetingen (L x W x H)	1452 x 539 x 849 mm	1540 x 592 x 798 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT