

TYR WT 0100-0730 CV

Rootsblowers



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Effectieve compressie en gastransport, flow-geoptimaliseerde blowertrappen, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, minimaal onderhoud

Stil

Innovatief geluidsreductie concept, geïntegreerde geluiddempers voor de inlaat en uitlaat

Robuust

Duurzame constructie, contactvrij werkingsprincipe, basisframe met gleuven voor vorkheftrucks voor eenvoudige handling

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Vacuümregelventiel
- Terugslagventiel
- Rubberen en roestvast stalen compensatoren
- Elektronische filterbewaking
- Temperatuurbewakingsinstallatie
- Olie- en temperatuursensoren
- Nikkelcoating van pomptrap
- V-snaarbescherming voor versies met akoestische behuizing
- Olievlunit
- Resonantie pulsgeluidemper
- Waterkoelingssysteem (water-lucht of water-water)
- Externe schakelkast
- Akoestische behuizing (optioneel met afwerking voor buitentoepassingen onder alle weersomstandigheden)
- Reactieve in- en uitlaatlampers
- Deurschakelaar
- C4 corrosiebeschermingsversie
- Labyrint afdichting van roestvast staal

TYR WT 0100-0730 CV


Rootsblowers




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening
(met geluidsomkasting)

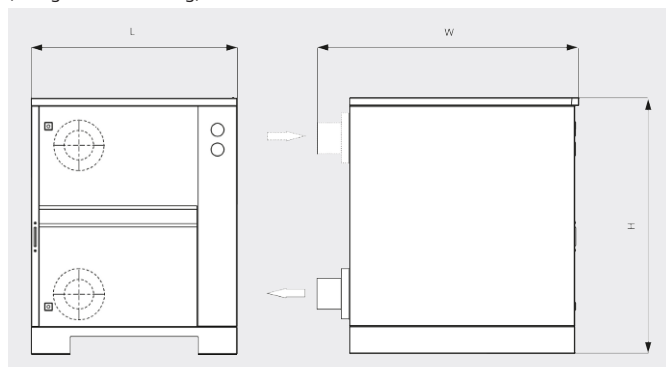

Maattekening
(zonder geluidsomkasting)

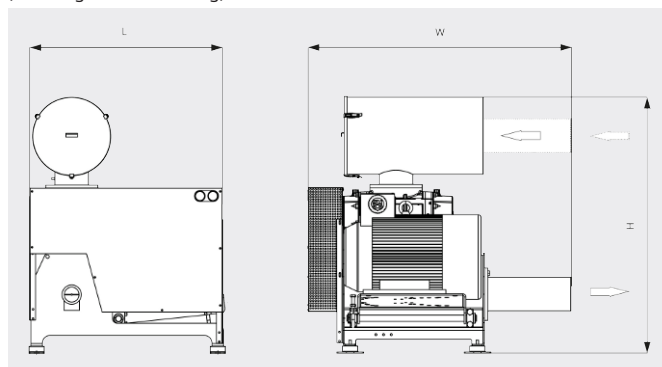

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
Volumestroom	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
Max. drukverschil	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Nominaal motorvermogen	11,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Blowertoerental	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Geschat gewicht (zonder/met geluidsomkasting)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Afmetingen (L x W x H) (zonder/met geluidsomkasting)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Gasinlaat / uitlaat	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Volumestroom	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
Max. drukverschil	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Nominaal motorvermogen	37,0 kW	55,0 kW	75,0 kW
Blowertoerental	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
Geschat gewicht (zonder/met geluidsomkasting)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Afmetingen (L x W x H) (zonder/met geluidsomkasting)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Gasinlaat / uitlaat	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT