


# PANDA WV 0250/0500 C

Pompes boosters



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

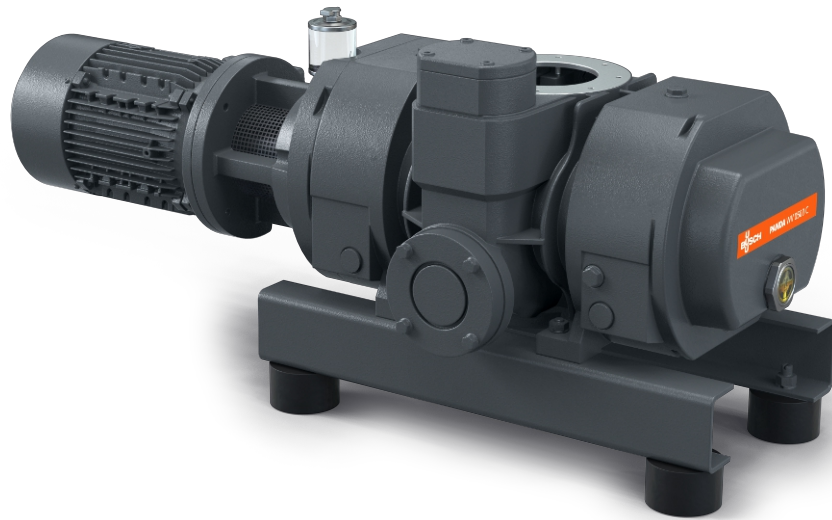

## Fiable

Conception solide des lobes, structure robuste, fiable dans des conditions de fonctionnement variables, raccordement du gaz de barrage

## Haute performance

Excellente efficacité volumétrique, pression finale élevée, améliore les performances d'une installation de vide d'un facteur de dix, soupape de bypass intégrée, conçu spécialement pour les applications de vide primaire et fin

## Modulable

Peut être bridé directement sur le système, à n'importe quel emplacement, augmente les performances de tous les types de pompes primaires, avec évacuation verticale ou latérale, parfaitement adaptée à des procédés chimiques

Accessoires, pièces de rechange et options

- Accouplement magnétique

# PANDA WV 0250/0500 C


Pompes boosters



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

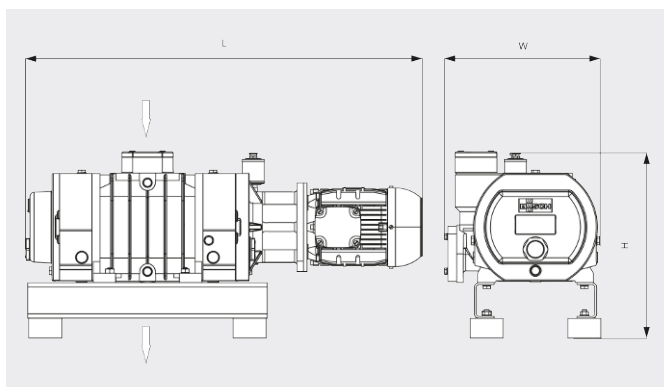

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

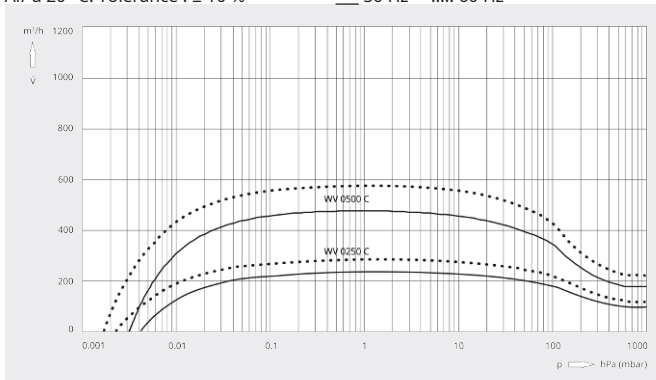

|                                              | PANDA WV 0250 C                            | PANDA WV 0500 C                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                  | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)                | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Vitesse de pompage                           | 235 / 285 m³/h (50 / 60 Hz)                | 480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Pression différentielle max.                 | 85 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 85 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| Puissance nominale du moteur                 | 1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)                  | 2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Vitesse nominale de rotation du moteur       | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Poids approx.                                | 146 kg                                     | 146 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                       | 904 x 352 x 422 mm                         | 917 x 352 x 422 mm                         |
| Aspiration/échappement de gaz (vertical)     | DN 100 ISO / DN 100 ISO                    | DN 100 ISO / DN 100 ISO                    |
| Aspiration / Échappement de gaz (horizontal) | DN 100 ISO / DN 063 ISO                    | DN 100 ISO / DN 063 ISO                    |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) ou +32 (0)9 348 47 22



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS