


PUMA WP 5400/8100 A

Vacuümboosters



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

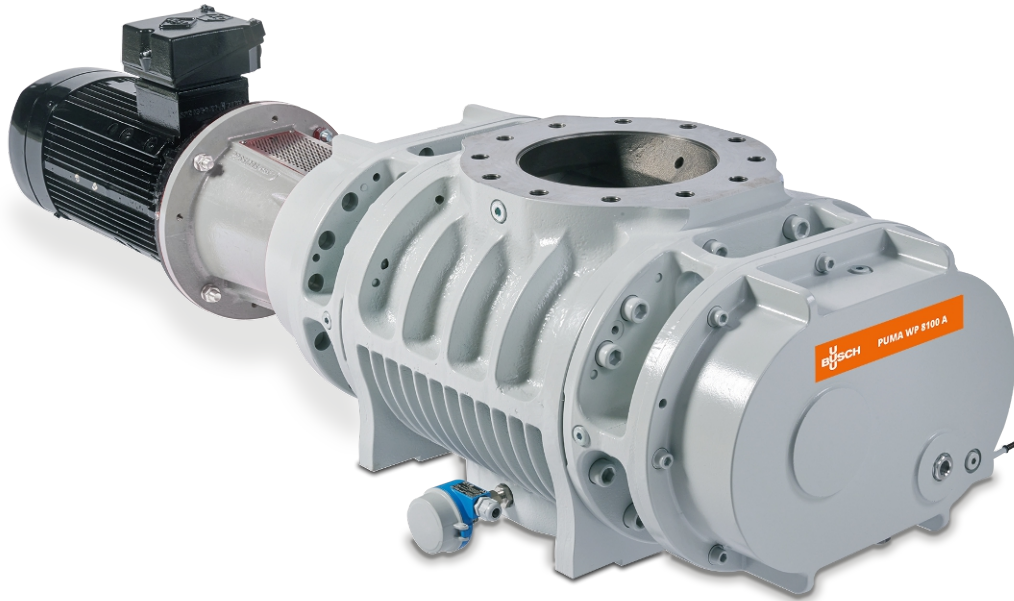

Veilig

Lekdicht (magneetkoppeling), thermische beveiliging overbelasting, drukstootbestendigheid maximale drukbelasting (PN 16)

Efficiënt

Lage bedrijfskosten, lange onderhoudsintervallen, eenvoudig onderhoud op locatie

Betrouwbaar

Explosieveiligheid dankzij robuuste constructie en temperatuurbewaking

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aansluiting beschermgassen
- Spoelinrichting (spuitlans)
- ATEX-versie

PUMA WP 5400/8100 A


Vacuümboosters



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

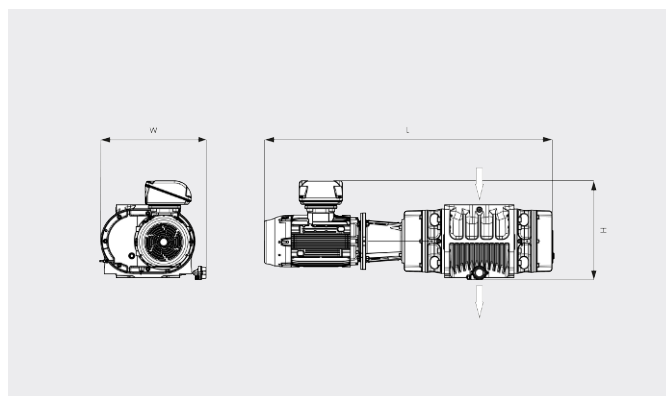

Pompsnelheid

Lucht bij 20 °C. Tolerantie ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

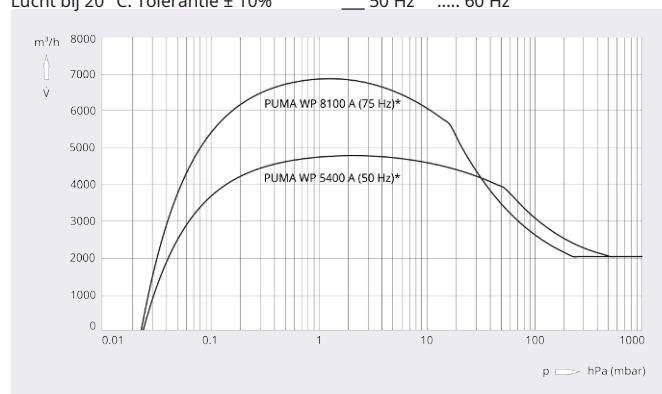

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Nominale pompsnelheid	2700-6480 m³/u (25-60 Hz)	2700-8100 m³/u (25-75 Hz)
Pompsnelheid	4754* m³/h	6854* m³/h
Max. drukverschil	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	11 kW	18,5 kW
Nominaal motortoerental	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
Koelmethode	Waterkoeling	Waterkoeling
Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Gewicht ca.	810 kg	825 kg
Afmetingen (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 250 PN16	DN 250 PN16

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT