

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Vacuümsystemen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Verbetering van de productkwaliteit, efficiënte ontgassing, laag restgehalte van vluchtige componenten. Laag energieverbruik, minimale bedrijfs- en operationele kosten, minimaal onderhoud

Betrouwbaar

Robuuste constructie, betrouwbare werking, contactvrij werkingsprincipe van de klauwentechnologie

Flexibel

Toepassingsgericht, modulair ontwerp, eenvoudige installatie en bediening

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Vacuümsystemen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

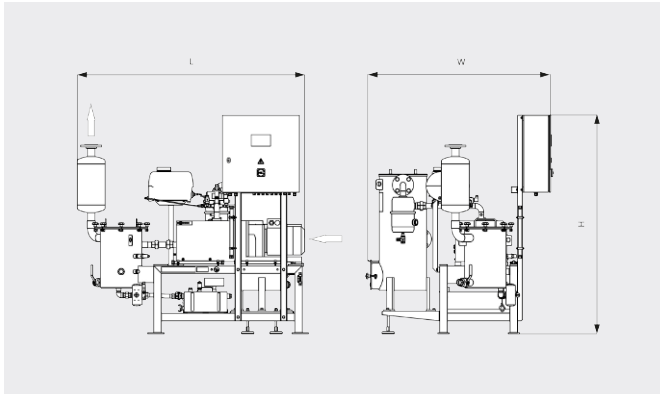

Pompsnelheid

Lucht bij 20 °C. Tolerantie ± 10%

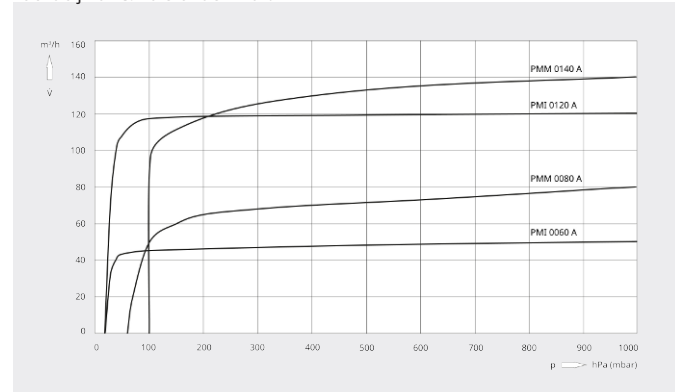

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Nominale pompsnelheid	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
Einddruk	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Nominaal motortoerental	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Geluidsniveau (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Gewicht ca.	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Afmetingen (L x W x H) (deur schakelkast gesloten)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Afmetingen (L x W x H) (deur schakelkast open)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Technische data alleen voor 50 Hz, als bedrijfsspanning van schakelpaneel 400 V / 50 Hz

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT