


SAMOS SI 0090-0210 E2

Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

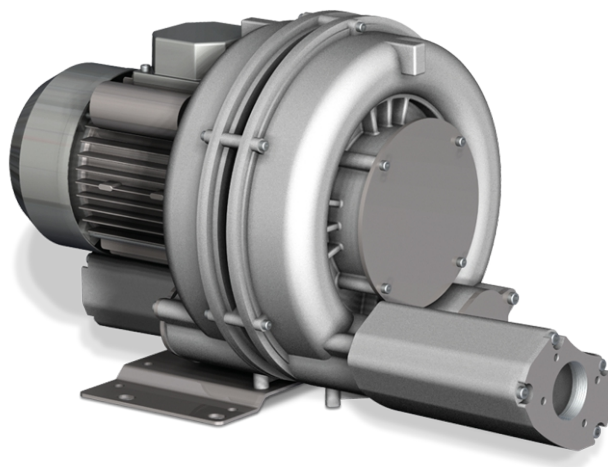

Betrouwbaar

Robuuste constructie, effectieve luchtkoeling, lange levensduur, onderhoudsarm, droge en contactvrije werking, hoge drukverschillen dankzij twee compressietrappen, bescherming tegen oververhitting

Flexibel

Vacuüm of overdrukbedrijf, horizontale en verticale installatie

Stil

Laag geluidsniveau, volledig gesloten unit, interne geluiddempers

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Vacuümbegrenzingsventielen
- Drukbe­grenzingsventielen
- Extra geluiddempers

SAMOS SI 0090-0210 E2


Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

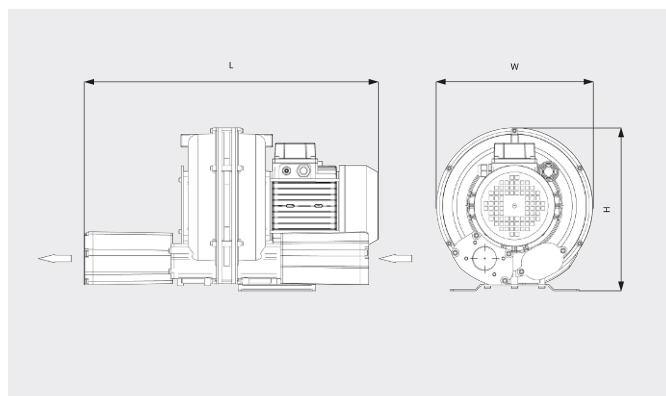

Pompsnelheid / volumestroom

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — 50 Hz 60 Hz

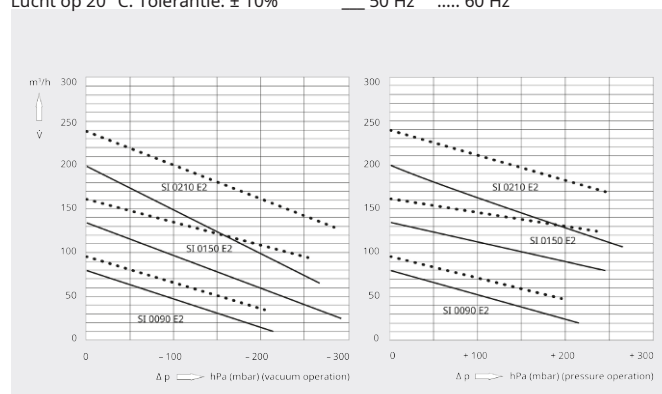

	SAMOS SI 0090 E2	SAMOS SI 0150 E2	SAMOS SI 0210 E2
Nominale pompsnelheid/ volumestroom	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-215 / -205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-295 / -255 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-265 / -280 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+215 / +235 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+255 / +235 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Maximaal operationeel vermogen	0,7 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 3744)	64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	16 kg	25 kg	31 kg
Afmetingen (L x W x H)	535 x 245 x 251 mm	543 x 302 x 316 mm	297 x 334 x 341 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT