


SAMOS SI 0210-0500 E1

Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

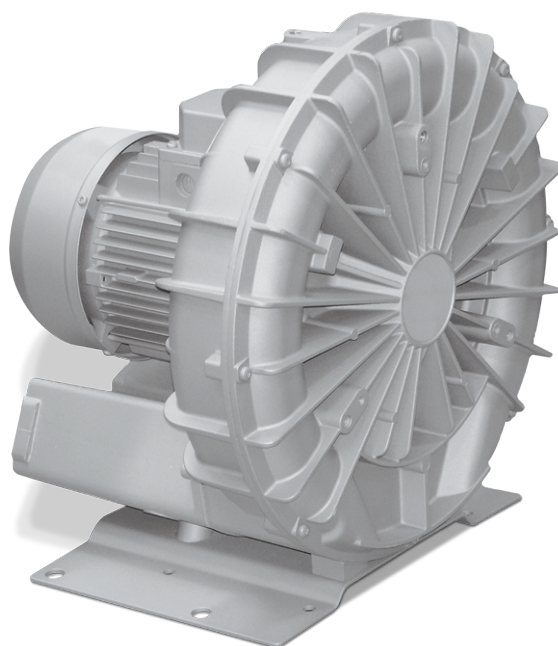

Betrouwbaar

Robuuste en lichte constructie, effectieve luchtkoeling, lange levensduur, onderhoudsarm, droge en contactvrije werking, bescherming tegen oververhitting

Flexibel

Vacuüm of overdrukbedrijf, horizontale en verticale installatie

Stil

Laag geluidsniveau, volledig gesloten unit, interne geluiddempers

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Vacuümbegrenzingsventielen
- Drukbe­grenzingsventielen
- Extra geluiddempers

SAMOS SI 0210-0500 E1


Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

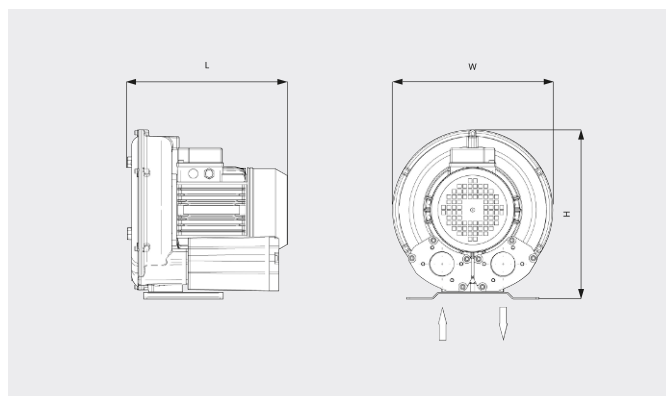

Pompsnelheid / volumestroom

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

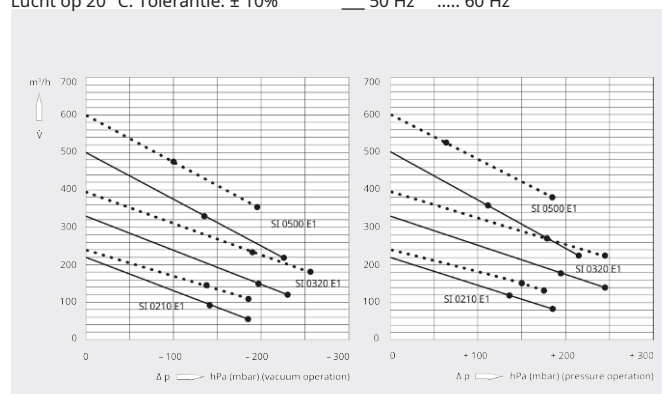

	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0320 E1	SAMOS SI 0320 E1
Nominale pompsnelheid/ volumestroom	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-145 / -135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-195 / -185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-230 / -255 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+145 / +135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +175 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Maximaal operationeel vermogen	1,1 / 1,3 kW (50 / 60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 3744)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	21 kg	21 kg	32 kg	32 kg
Afmetingen (L x W x H)	284 x 334 x 341 mm	284 x 334 x 341 mm	356 x 395 x 415 mm	356 x 395 x 415 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Nominale pompsnelheid/ volumestroom	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-135 / -100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-225 / -195 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+105 / +60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+215 / +185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Maximaal operationeel vermogen	4,0 / 4,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)

SAMOS SI 0210-0500 E1

Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	59 kg	59 kg
Afmetingen (L x W x H)	537 x 395 x 414 mm	537 x 395 x 414 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT