


SAMOS SI 0320/1150 E2

Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

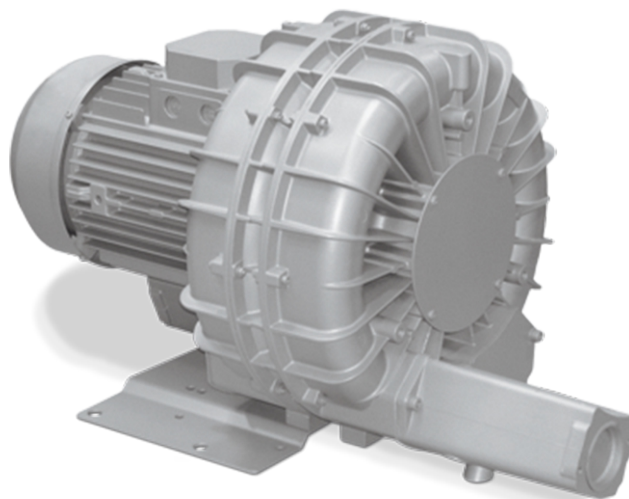

Betrouwbaar

Robuuste constructie, effectieve luchtkoeling, lange levensduur, onderhoudsarm, droge en contactvrije werking, hoge drukverschillen dankzij twee compressietrappen, bescherming tegen oververhitting

Flexibel

Vacuüm of overdrukbedrijf, horizontale en verticale installatie

Stil

Laag geluidsniveau, volledig gesloten unit, interne geluiddempers

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Vacuümbegrenzingsventielen
- Drukbegrenzingsventielen
- Extra geluiddempers

SAMOS SI 0320/1150 E2


Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

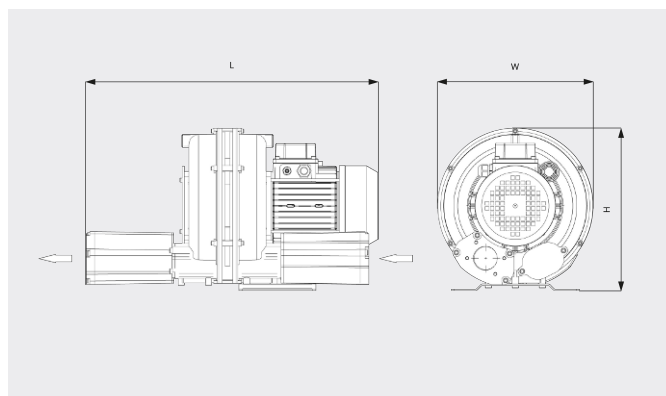

Pompsnelheid / volumestroom

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — 50 Hz 60 Hz

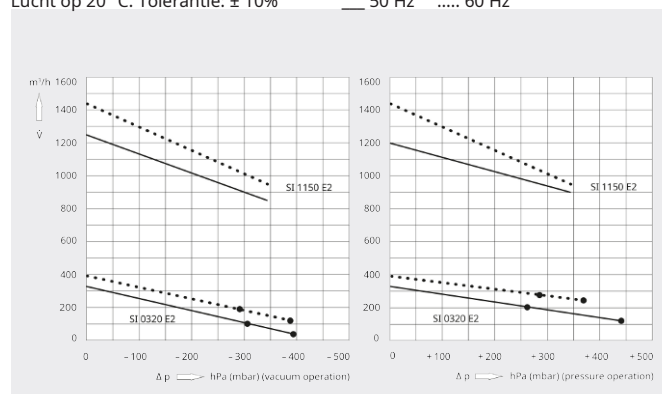

	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 1150 E2
Nominale pompsnelheid/ volumestroom	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-315 / -295 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-390 / -380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+260 / +275 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+440 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Maximaal operationeel vermogen	4,0 / 4,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	60 kg	60 kg	240 kg
Afmetingen (L x W x H)	703 x 395 x 415 mm	703 x 395 x 415 mm	1352 x 615 x 631 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 4" / G 4"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT