


SAMOS SI 1500/2200 E1

Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

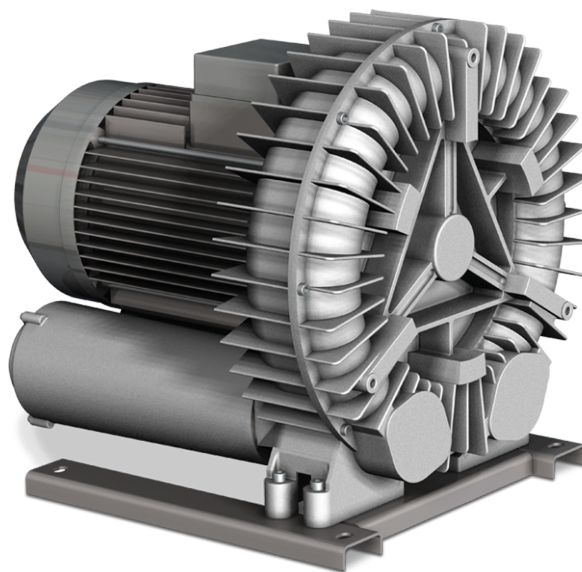

Betrouwbaar

Robuuste en lichte constructie, effectieve luchtkoeling, lange levensduur, onderhoudsarm, droge en contactvrije werking, bescherming tegen oververhitting

Flexibel

Vacuüm of overdrukbedrijf, horizontale en verticale installatie

Stil

Laag geluidsniveau, volledig gesloten unit, interne geluiddempers

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Vacuümbegrenzingsventielen
- Drukbe­grenzingsventielen
- Extra geluiddempers

SAMOS SI 1500/2200 E1

Zijkanaalventilatoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

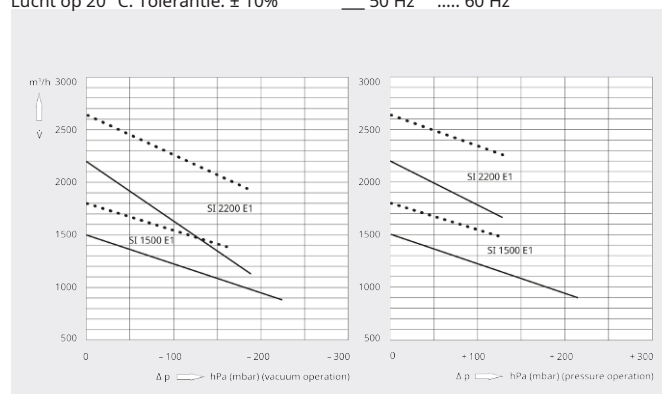

	SAMOS SI 1500 E1	SAMOS SI 2200 E1
Nominale pompsnelheid/ volumestroom	1500 / 1800 m³/h (50 / 60 Hz)	2200 / 2640 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-225 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-185 / -180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+210 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Maximaal operationeel vermogen	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	155 kg	166 kg
Afmetingen (L x W x H)	654 x 570 x 633 mm	739 x 600 x 610 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 4" / G 4"	Slangaansluiting Ø 150 mm

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT