

MINK MM 1324/1322 AV

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Aanzienlijke energiebesparing in vergelijking met conventionele vacuümpompen, minimale bedrijfskosten

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije werking

Robuust

Bewezen ontwerp, meer dan 200.000 vacuümpompen in bedrijf

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aqua-versie
- ATEX-versie
- Zuurstofgeschikte-versie
- Gasdichte versie
- Lichte versie
- IoT-kit
- Light Chemical-versie (alleen voor MM 1322 AV)

MINK MM 1324/1322 AV

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

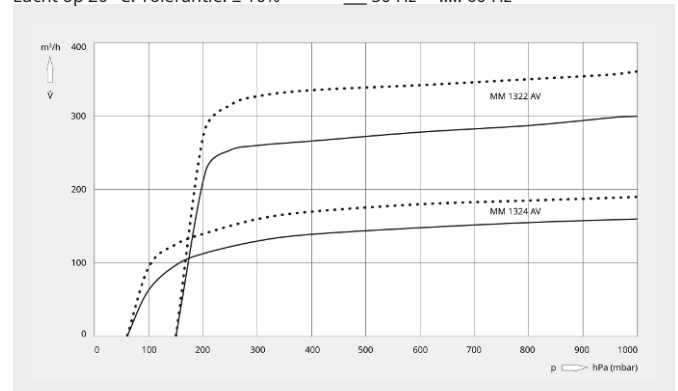

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Nominale pompsnelheid	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (continu gebruik)	–	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) *	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Gewicht ca.	240 / 270 kg (50 / 60 Hz) *	260 / 300 kg (50 / 60 Hz) *
Afmetingen (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

* Door verschillende motorversies kunnen waarden enigszins variëren. Zie datablad motor.

**Technische gegevens voor ontwerpopties kunnen variëren.

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT