

# TORRI BD 0100-0600 A

Meertraps Rootsvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS



## Flexibel

Kortste evacuatietijd voor load-lock-kamers

## Efficiënt

Extreem laag energieverbruik, minimaal onderhoud, hoge beschikbaarheid

## Compact

Buitengewoon klein en licht


# TORRI BD 0100-0600 A

Meertraps Rootsvacuümpompen




VACUUM SOLUTIONS

Maatschets

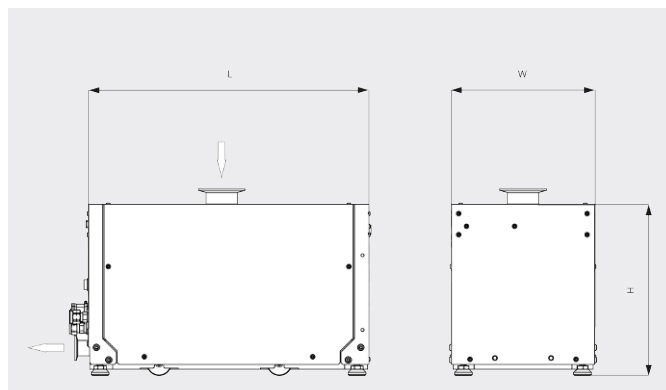

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

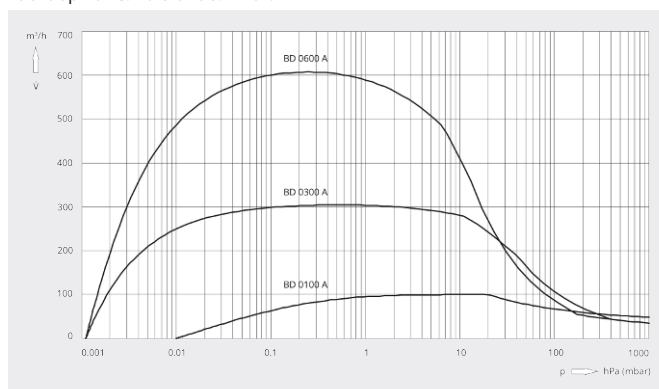

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Nominale pompsnelheid	100 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h	600 m <sup>3</sup> /h
Einddruk	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen voerpomp	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Nominaal motorvermogen vacuümbooster		2,2 kW	2,2 kW
Nominaal motortoerental voerpomp	5500 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>
Nominaal motortoerental vacuümbooster		3500 min <sup>-1</sup>	7000 min <sup>-1</sup>
Energieverbruik bij einddruk	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Geluidsniveau (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Waterverbruik	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Gewicht ca.	60 kg	120 kg	120 kg
Afmetingen (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT