

SECO DC 0025/0040 C

Drooglopende draaischuifvacuümpompen/-compressoren



Compact

Constructie met directe aandrijving, inclusief vacuüm- en drukregelkleppen

Betrouwbaar

Robuuste constructie, bewezen prestaties, zelfsmerende schuiven, geen bedrijfsvloeistoffen, speciaal ontworpen voor de grafische industrie

Uitstekende prestaties

Hoogwaardige Aerodur 274 Zirkon-schuiven, langere levensduur, extreem bestendig tegen slijtage en vocht

Accessoires


- Inlaatfilter
- Slangnippel

SECO DC 0025/0040 C

Drooglopende draaischuifvacuümpompen/-compressoren




Maatschets

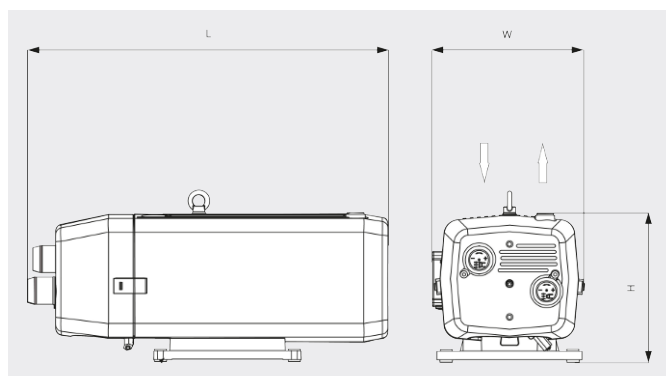

Pompsnelheid / volumestroom

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

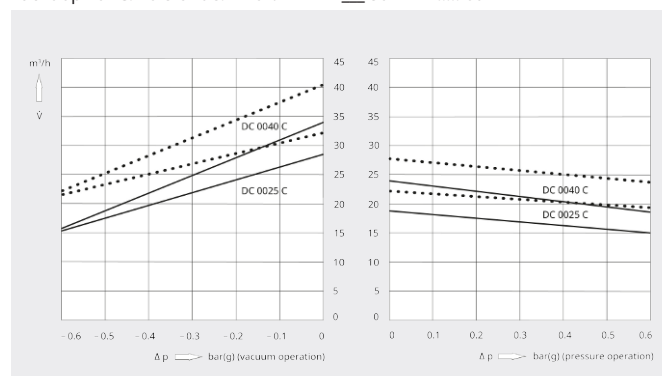

	SECO DC 0025 C	SECO DC 0040 C
Pompsnelheid / volumestroom	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacuüm	-0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	-0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Overdruk	+0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	+0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	1,1 kW (50 / 60 Hz)	1,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	66 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Blaasluchttemperatuur	55 / 61 °C	73 / 76 °C
Gewicht ca.	33 kg	40 kg
Afmetingen (L x W x H)	542 x 251 x 246 mm	592 x 251 x 246 mm
Gasinlaat / uitlaat	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT