

# R5 RD 0200-0360 A

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS



## Efficiënt

Tot 30% energie-efficiënter dan vergelijkbare draaischuifvacuümpompen, lage bedrijfskosten, hoge beschikbaarheid, minder warmteontwikkeling, optimale geleiding van de warmtestroom

## Uitstekende prestaties

Speciaal ontworpen voor gebruik in vacuümverpakkingsmachines, geoptimaliseerd voor snelle cyclustijden, bijv. vacuümverpakken en continu gebruik bij lage druk

## Onderhoudsvriendelijk

Alle serviceonderdelen aan één kant, aanzienlijk sneller onderhoud, gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

### Accessoires

- Verticale inlaat
- Groter gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Adapterflens voor vacuümbooster
- Filterdrukmeter
- Koelluchtdeflector
- G 2" uitlaatverbindingflens
- Kit voor energierugwinning met warmtewisselaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Olieniveauschakelaar
- Temperatuursensoren
- Starter


# R5 RD 0200-0360 A

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


## Maatschets

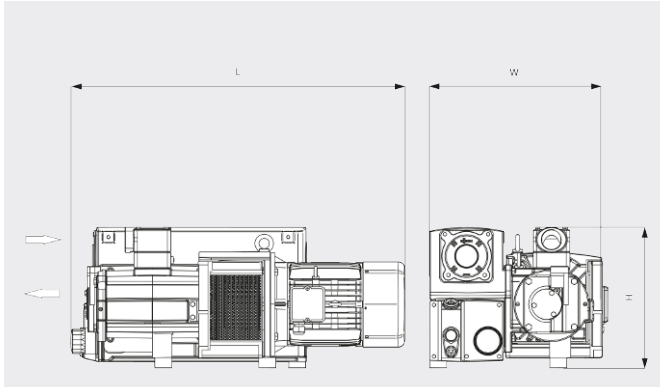

## Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

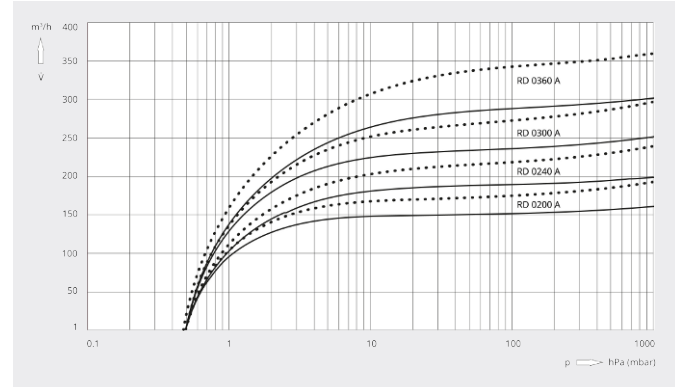

	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
<b>Nominale pompsnelheid</b>	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
<b>Einddruk (gasballastventiel gesloten)</b>	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Einddruk (gasballastventiel open)</b>	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Nominaal motorvermogen</b>	3,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
<b>Energieverbruik bij 100 mbar</b>	2,9 / 3,8 kW (50 / 60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50 / 60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)
<b>Energieverbruik bij einddruk</b>	1,9 / 2,3 kW (50 / 60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50 / 60 Hz)
<b>Nominaal motortoerental</b>	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
<b>Geluidsniveau (ISO 2151)</b>	68 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
<b>Olievulling</b>	7 l	7 l	7 l	7 l
<b>Gewicht ca.</b>	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
<b>Afmetingen (L x W x H)</b>	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
<b>Gasinlaat</b>	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT