

COBRA DS 0080/0160 G

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, uitstekende loopprestaties, ideaal voor chemical vapor deposition, rapid thermal processing of atomic layer deposition

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, efficiënte waterkoeling, hoge waterstofdoorvoer

Compact

Compact ontwerp, direct gemonteerde canned motor


COBRA DS 0080/0160 G

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Maatschets

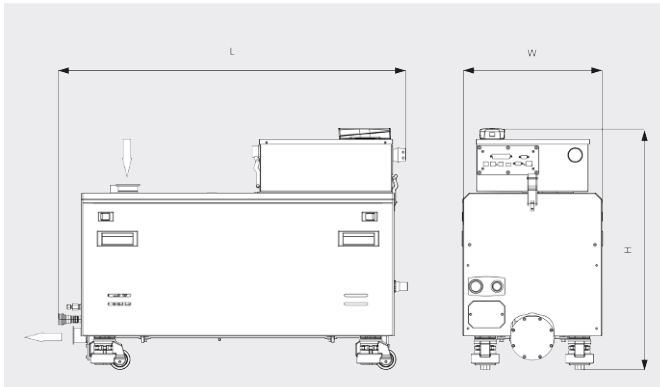

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

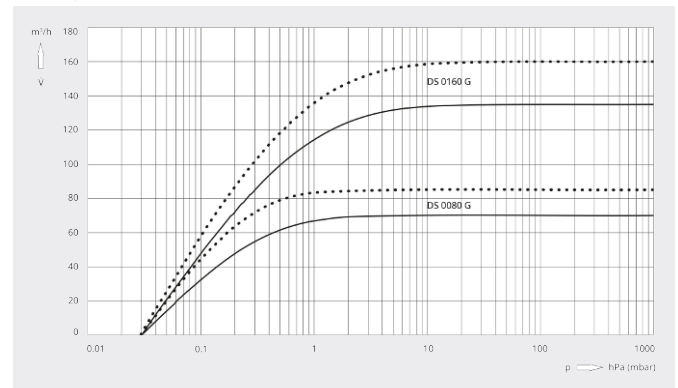

	COBRA DS 0080 G	COBRA DS 0160 G
Nominale pompsnelheid	70 / 85 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 160 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	0,03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij einddruk	2,6 / 3,2 kW (50 / 60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	< 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Waterverbruik	4,0 l/min (50 / 60 Hz)	4,0 l/min (50 / 60 Hz)
Stikstofverbruik	0 – 75 l/min (50 / 60 Hz)	0 – 75 l/min (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	276 kg	338 kg
Afmetingen (L x W x H)	865 x 385 x 667 mm	975 x 425 x 697 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 40 / DN 40	DN 50 / DN 40

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT