


SAMOS SB 0050-0200 D0

Zijkanaalventilatoren

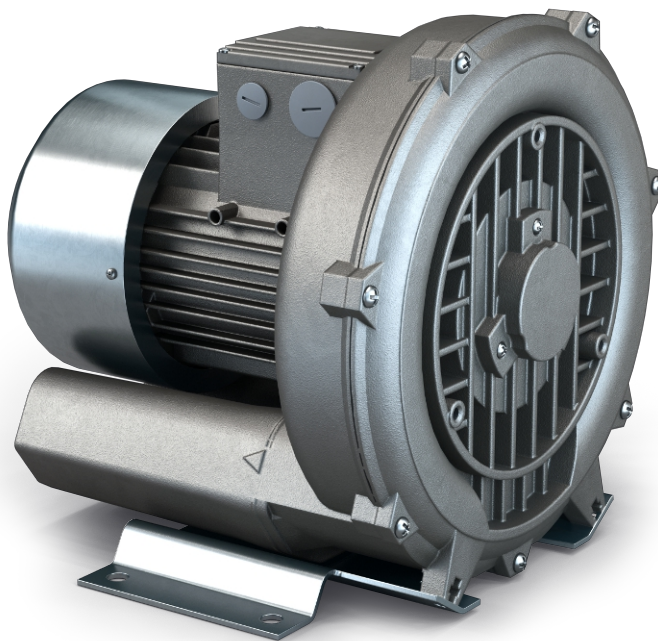

Betrouwbaar

Robuuste en lichte constructie, effectieve luchtkoeling, lange levensduur, onderhoudsarm, droge en contactvrije werking

Flexibel

Vacuüm of overdrukbedrijf, horizontale en verticale installatie, diverse ontwerpopties en ATEX-gecertificeerde versies beschikbaar

Stil

Zeer laag geluidsniveau, volledig gesloten unit, interne geluiddempers

Accessoires


- Vacuümbegrenzingsventielen
- Drukbebegrenzingsventielen
- Extra geluiddempers
- Thermische beveiliging (bimetaalschakelaar of PTC-thermistor)
- Inlaatfilter voor vacuüm- of drukwerking

SAMOS SB 0050-0200 D0

Zijkanaalventilatoren




Maatschets

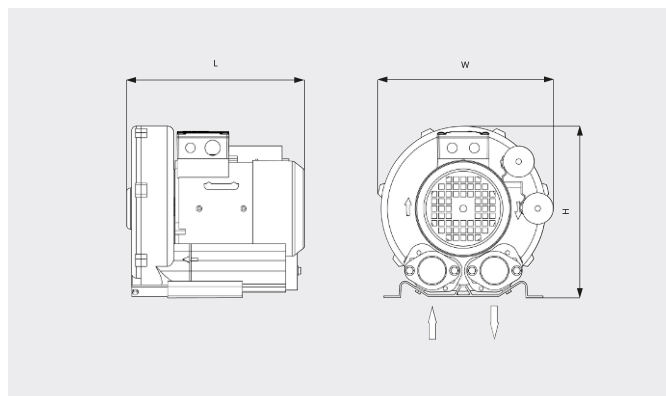

Pompsnelheid/volumestroom

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

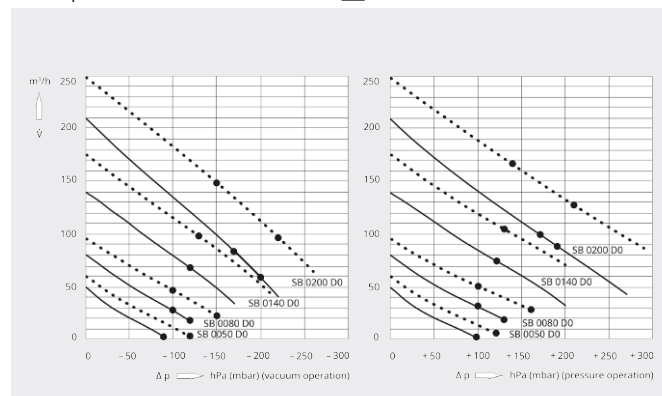

	SAMOS SB 0050 D0	SAMOS SB 0080 D0	SAMOS SB 0080 D0
Nominale pompsnelheid/volumestroom	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-90 / -120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-120 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+100 / +120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+130 / +160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,2 / 0,23 kW (50 / 60 Hz)	0,25 / 0,29 kW (50 / 60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 3744)	50 / 53 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	7 kg	10 kg	10 kg
Afmetingen (L x W x H)	256 x 246 x 247 mm	256 x 253 x 247 mm	256 x 253 x 247 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
Nominale pompsnelheid/volumestroom	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)	210 / 250 m³/h (50 / 60 Hz)	210 / 250 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-120 / -130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-170 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-200 / -220 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+120 / +130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+170 / +140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+190 / +210 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,7 / 0,83 kW (50 / 60 Hz)	1,3 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,6 / 2,05 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)

SAMOS SB 0050-0200 D0

Zijkanaalventilatoren



	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
Geluidsniveau (ISO 3744)	63 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	13 kg	23 kg	23 kg
Afmetingen (L x W x H)	269 x 285 x 302 mm	346 x 334 x 347 mm	346 x 334 x 347 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT