

APOVAC AP 0430-0750 A

Vacuümsystemen voor de chemische en farmaceutische sector



Bewezen prestaties

Standaard vacuümsystemen met bewezen DOLPHIN vloeistofringvacuümpompen, speciaal ontworpen voor belangrijke processen binnen de chemische en farmaceutische sector, zoals distillatie, kristallisatie, filtratie en vacuümdrogen

Robuust

Behandeling van giftige, corrosieve of explosieve gassen, extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes, voor veeleisende procesomstandigheden, dubbele condensatie om minimale overdracht en maximale terugwinning van oplosmiddelen te garanderen

Kostenefficiënt


Lage bedrijfskosten, hoge beschikbaarheid, minimaal onderhoud, lange levensduur

APOVAC AP 0430-0750 A

Vacuümsystemen voor de chemische en farmaceutische sector




Maatschets

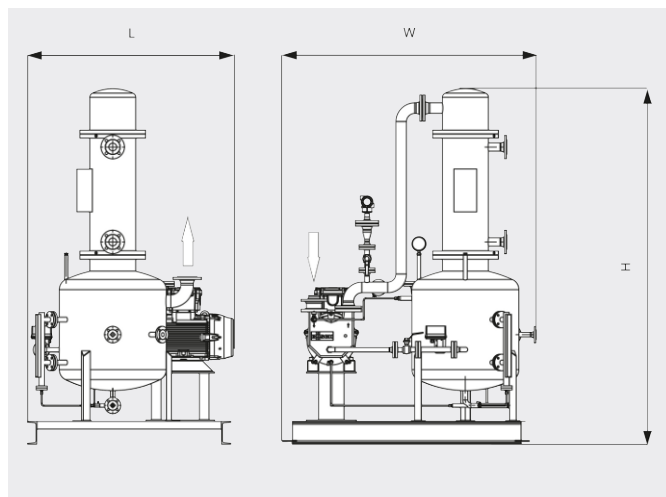

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— Vacuümpomp Ejecteur

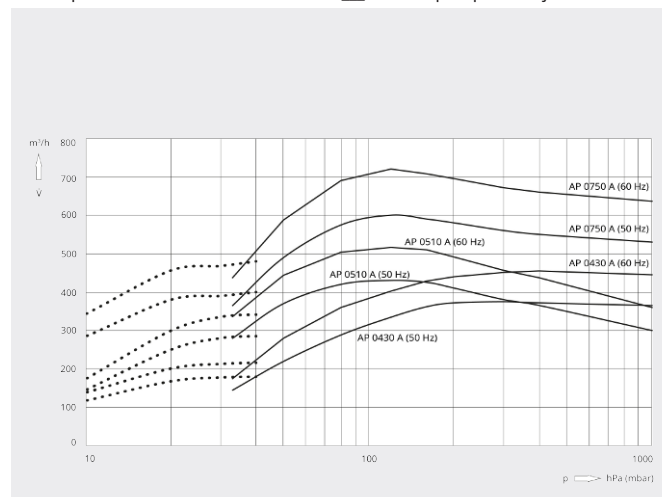

	APOVAC AP 0430 A	APOVAC AP 0510 A	APOVAC AP 0750 A
Nominale pompsnelheid	372 / 455 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 510 m³/h (50 / 60 Hz)	617 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 / 10 (met optionele ejecteur) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (met optionele ejecteur) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (met optionele ejecteur) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	840 kg	900 kg	950 kg
Afmetingen (L x W x H)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 65 / DN 65	DN 50 / DN 80	DN 65 / DN 80

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT