

COBRA DS 2141 A

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, uitstekende loopprestaties, ingebouwde vacuümbooster, uitstekende handling voor poeder, ideaal voor halfgeleidertoepassingen, de productie van flatscreens en zonne-energietoepassingen

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, efficiënte indirecte waterkoeling, hoge waterstofdoorvoer, variabele temperatuurregeling, laag trillingsniveau

Compact


Compact ontwerp, direct gemonteerde canned motor, geïntegreerd schakelpaneel, voorpomp en vacuümbooster gecombineerd op compact basisframe

COBRA DS 2141 A

Droge schroefvacuümpomp




Maattekening

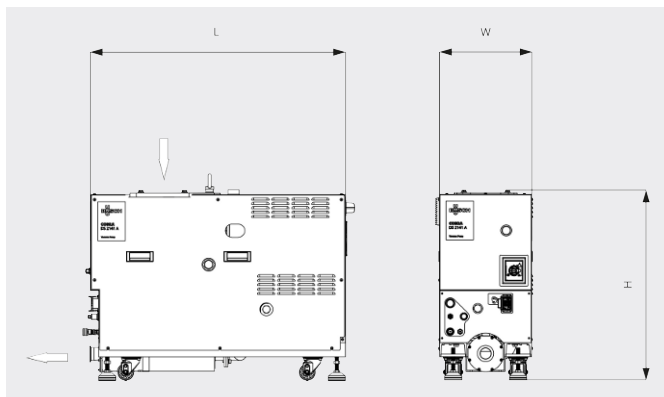

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

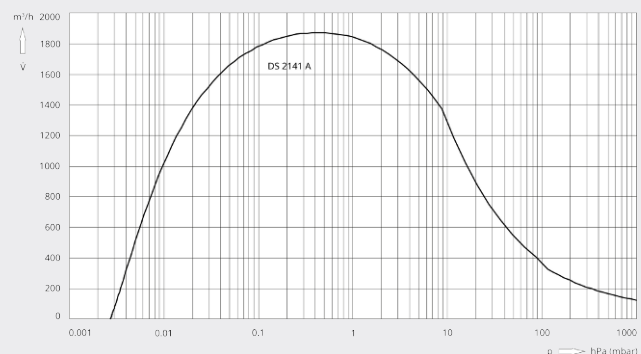

COBRA DS 2141 A	
Nominale pompsnelheid	1875 m³/h
Einddruk	0,003 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen voerpomp	7,9 kW
Nominaal motorvermogen vacuümbooster	4,0 kW
Energieverbruik bij einddruk	5,0 kW
Nominaal motortoerental voerpomp	4320 min ⁻¹
Nominaal motortoerental vacuümbooster	5400 min ⁻¹
Geluidsniveau (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Waterverbruik	min. 7,0–8,0 l/min
Stikstofverbruik	0 – 75 l/min
Gewicht ca.	600 kg
Afmetingen (L x W x H)	1173 x 425 x 854 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 160 / DN 50

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT