

# SECO SV 1063-1100 B/C

Drooglopende draaischuifvacuümpompen



## Compact

Constructie met directe aandrijving

## Betrouwbaar

Robuuste constructie, bewezen prestaties, zelfmerende schuiven, geen bedrijfsvloeistoffen

## Uitstekende prestaties

Hoge beschikbaarheid, hoogwaardige schuiven

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Inlaatfilter
- Vacuümbegrenzingsventiel voor SV 1063/1080 B
- Terugslagventiel (inlaat)
- Slangnippel

# SECO SV 1063-1100 B/C

Drooglopende draaischuifvacuümpompen




Maatschets

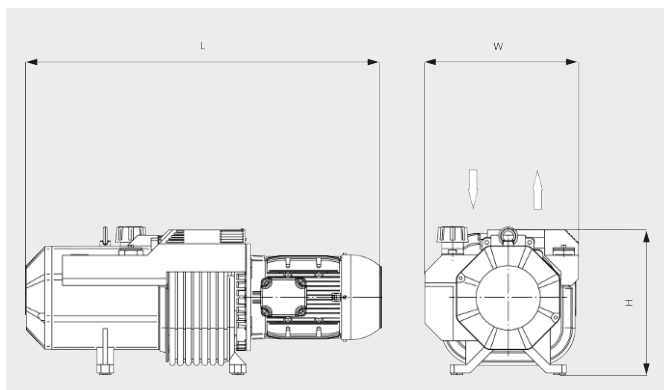

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

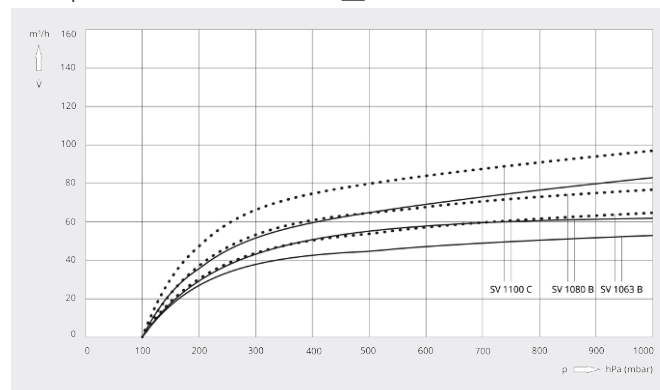

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
<b>Nominale pompsnelheid</b>	55 / 65 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	62 / 77 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	83 / 97 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
<b>Einddruk</b>	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Nominaal motorvermogen</b>	1,7 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)
<b>Nominaal motortoerental</b>	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
<b>Geluidsniveau (ISO 2151)</b>	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
<b>Gewicht ca.</b>	82 kg	90 kg	120 kg
<b>Afmetingen (L x W x H)</b>	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
<b>Gasinlaat / uitlaat</b>	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT