

MINK MH 0040 A

Waterstofrecirculatieblower



VACUUM SOLUTIONS



H₂-bewijs

Speciaal ontworpen voor gebruik met vochtige waterstof als procesgas

Flexibel

Geïntegreerde frequentieregelaar voor eenvoudige aanpassing van de volumestroom aan verschillende proceseisen

Hermetisch dicht


Magneetkoppeling voor hoge inlaatdruk

MINK MH 0040 A

Waterstofrecirculatieblower




Maattekening

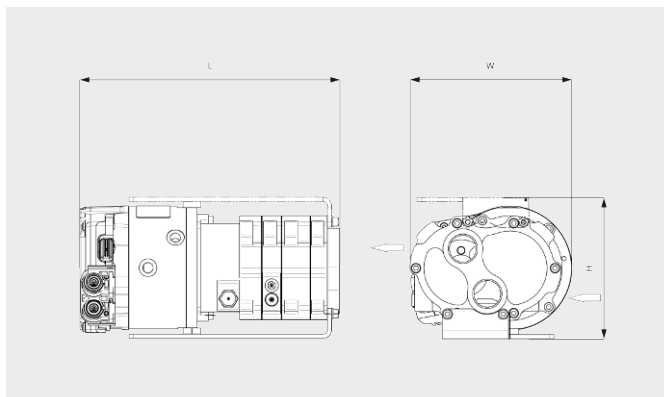

Volumestroom (bij inlaat)

Lucht op 20 °C. Tolerantie $\pm 10\%$

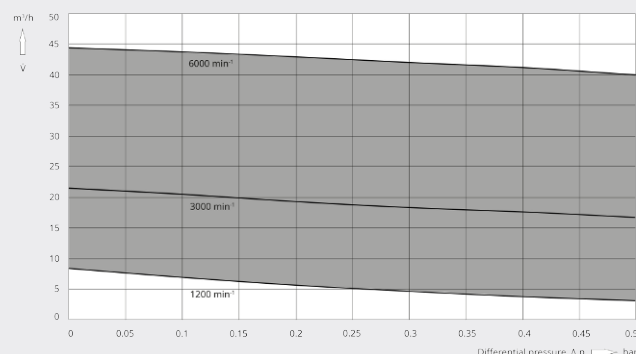

MINK MH 0040 A	
Volumestroom (bij inlaat)	40 m³/h
Overdruk	1-3 bar(a)
Drukverschil	maximaal 0,5 bar
Lekwaarde	< 10 Ncm³/h
Nominaal motorvermogen	1,0 kW
Nominaal motortoerental	1200 – 6000 min⁻¹
Stroom van de motor	maximaal 50 A
Stroomvoorziening	24 VDC
Gewicht ca.	11 kg
Afmetingen (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1" / G 1"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT