

R5 RE 0040/0063 C

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



Explosieveilig

ATEX-gecertificeerd volgens richtlijn 2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, speciaal ontworpen voor het afzuigen van explosiegevaarlijke gas/lucht en damp-/luchtmengsels, geschikt voor de afzuiging van bijna alle stoffen in de IIB3-explosiegroep, evenals benzinedamp

Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame vezelversterkte schuiven van epoxyhars, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

Flexibel

Verschillende ontwerpopties beschikbaar, eenvoudig aan te passen aan individuele wensen en processen van de klant, standaard met niveau- en temperatuurschakelaar

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Gasballastventiel
- Corrosiewerende coating op de olieafscheider
- T4-motor en transmitter (temperatuurklasse T4 buiten de vacuümpomp)

R5 RE 0040/0063 C

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen




Maattekening

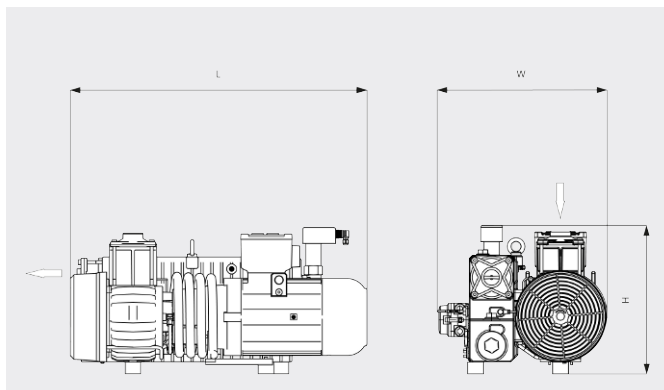

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

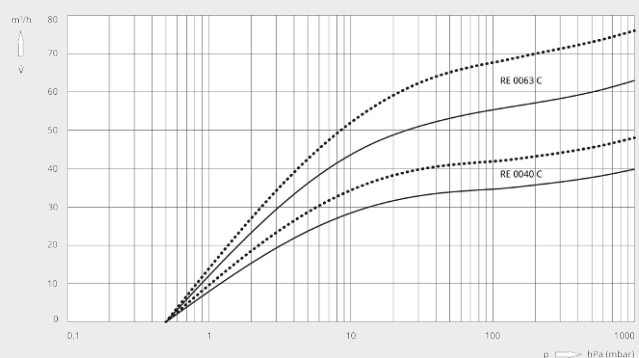

	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Nominale pompsnelheid	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	2 l	2 l
Gewicht ca.	100 kg	100 kg
Afmetingen (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT