


# R5 RA 0025/0040 F

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen

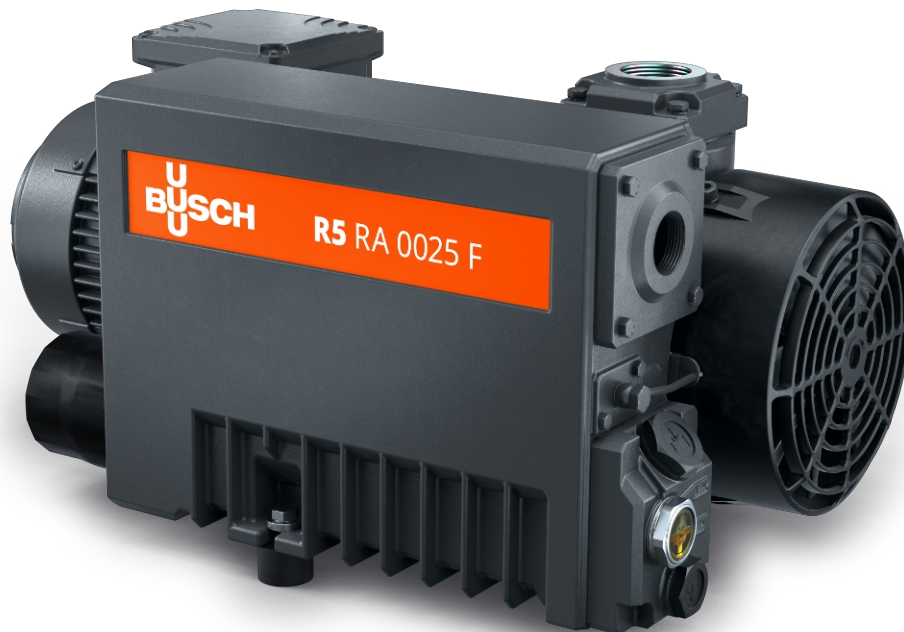

## Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame vezelversterkte schuiven van epoxyhars, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

## Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid bij lage druk, ontworpen voor continu gebruik

## Flexibel

Verschillende ontwerpopties beschikbaar, eenvoudig aan te passen aan individuele wensen en processen van de klant

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Filterdrukmeter
- Olieniveauschakelaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Vacuümregeleenheid

# R5 RA 0025/0040 F

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen




Maattekening

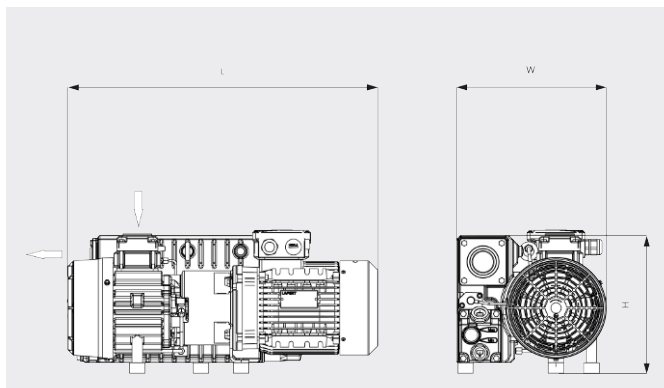

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

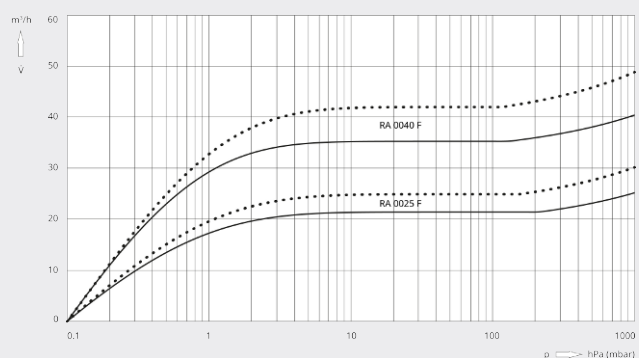

|                              | R5 RA 0025 F                               | R5 RA 0040 F                               |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nominale pompsnelheid        | 25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)                  |
| Einddruk                     | 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Nominaal motorvermogen       | 1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)                  | 1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Nominaal motortoerental      | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Energieverbruik bij 100 mbar | 0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)                  | 1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Energieverbruik bij einddruk | 0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)                  | 0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Geluidsniveau (ISO 2151)     | 60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Olievulling                  | 1 l                                        | 1 l                                        |
| Gewicht ca.                  | 36 kg                                      | 42 kg                                      |
| Afmetingen (L x W x H)       | 585 x 284 x 263 mm                         | 625 x 284 x 263 mm                         |
| Gasinlaat / uitlaat          | G 1¼" / G 1¼"                              | G 1¼" / G 1¼"                              |

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT