

COBRA NX 0950 A

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, uitstekende loopprestaties, ideaal voor vacuümdrogen, vriesdrogen, ontgassing, warmtebehandeling, thermoforming en nog veel meer

Efficiënt

Intelligente aandrijving met variabele snelheid, lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, efficiënte waterkoeling

Robuust


Hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, zelfdrainend.

COBRA NX 0950 A

Droge schroefvacuümpomp




Maattekening

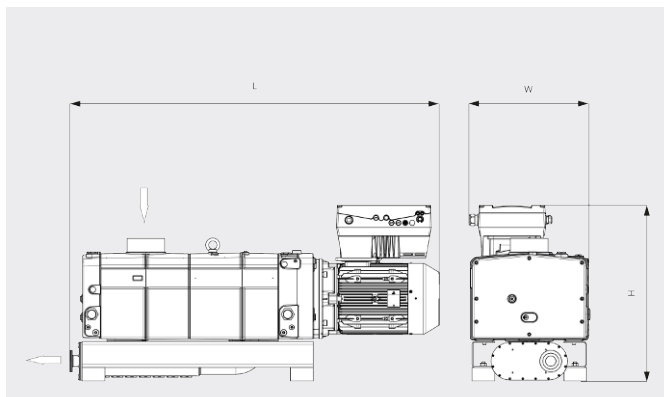

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

■ Operationeel bereik

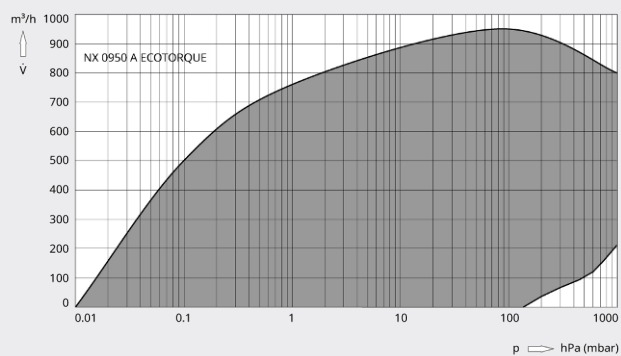

COBRA NX 0950 A	
Nominale pompsnelheid	max. 950 m³/h
Einddruk	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	18,5 kW
Nominaal motortoerental	4320 min ⁻¹
Geluidsniveau (ISO 2151)	≤ 75 dB(A)
Gewicht ca.	900 kg
Afmetingen (L x W x H)	1672 x 526 x 776 mm
Gasinlaat / uitlaat	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT