

MINK MH 0040 A

Waterstofrecirculatieblower



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



H₂-goedgekeurd

Voor recirculatie van waterstof in PEM-brandstofcellen

Flexibel

Geïntegreerde frequentieregelaar voor eenvoudige aanpassing van de volumestroom aan verschillende proceseisen

Hermetisch dicht

Magneetkoppeling voor hoge inlaatdruk

MINK MH 0040 A


Waterstofrecirculatieblower



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

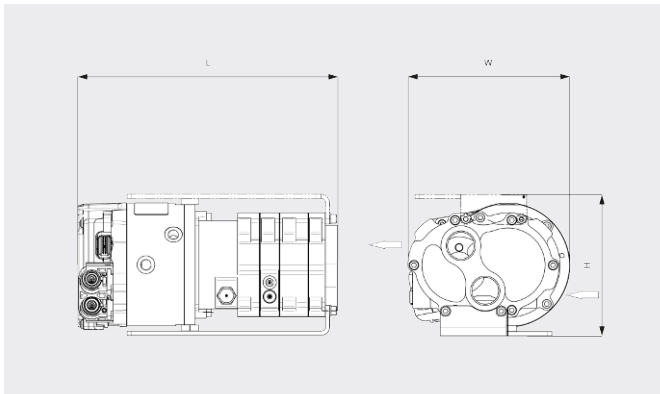

Volumestroom (bij inlaat)

Lucht op 20 °C. Tolerantie ± 10%

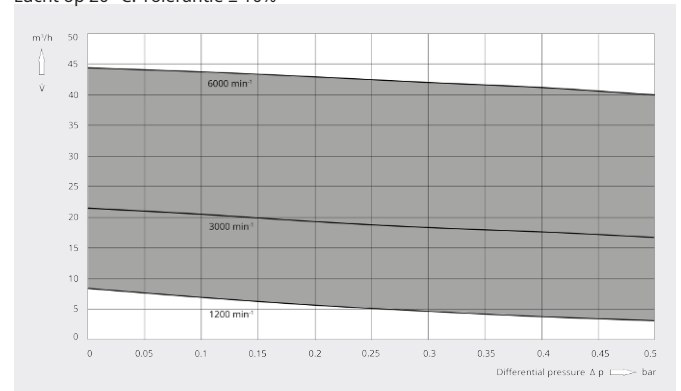

MINK MH 0040 A	
Volumestroom (bij inlaat)	40 m³/h
Druk (bij inlaat)	1-3 bar(a)
Drukverschil	maximaal 0,5 bar
Lekwaarde	< 10 Ncm³/h
Nominaal motorvermogen	1,0 kW
Nominaal motortoerental	1200 – 6000 min ⁻¹
Stroom van de motor	maximaal 50 A
Stroomvoorziening	24 VDC
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 dB(A)
Gewicht ca.	11 kg
Afmetingen (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1" / G 1"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT